



# VEDLIKEHOLD FOR INDUSTRIEN

Vi gjør vedlikehold enklere...

# OM RELEKTA

*Relekta AS ble etablert i september 1977. I dag er Relekta-Gruppen en ledende leverandør av reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksted, industri og byggebransjen i Norge. Relekta-Gruppen har over 100 medarbeidere og er landsdekkende med flere representanter i hvert fylke.*

*Vi er et veletablert firma og en pålitelig leverandør med lang bransjeerfaring. Vårt mål er å gjøre ditt vedlikehold enklere, mer miljøvennlig og mer lønnsomt. Vi har søkt over hele verden etter de kvalitetsmessige beste produktene, og vi er så trygge på kvaliteten at vi gir deg 5 forskjellige garantier og forsikringer. Relekta-Gruppen er godkjent som leverandør i kvalifikasjonsordningene Achilles, Startbank og TransQ, og er ISO 9001, 14001, 45001 og Miljøfyrtårn sertifisert.*

# INNHold

Smøring og vedlikehold . . . . .	5
Olje og absorbenter . . . . .	11
Tilsetninger . . . . .	17
Lim, fugemasse og tape . . . . .	21
Avfetting og overflatebehandling . . . . .	29
Rengjøring . . . . .	33
Hansker . . . . .	37
Elektromateriell . . . . .	41
Arbeidslys . . . . .	45

# SE VÅRT UTVALG AV LØSNINGER TIL INDUSTRIEN


*Våre produkter er laget for å møte de mest krevende behovene. Vi forstår viktigheten av å opprettholde optimale driftsforhold som øker produktiviteten, reduserer nedetid og øker levetiden til dine maskiner og utstyr.*

*Vi har her samlet noen av våre mest solgte produkter så du kan finne den beste løsningen for dine vedlikeholdsbehov.*



SHOP HELE  
BROSJYREN  
PÅ NETT

# SMØRING OG VEDLIKEHOLD

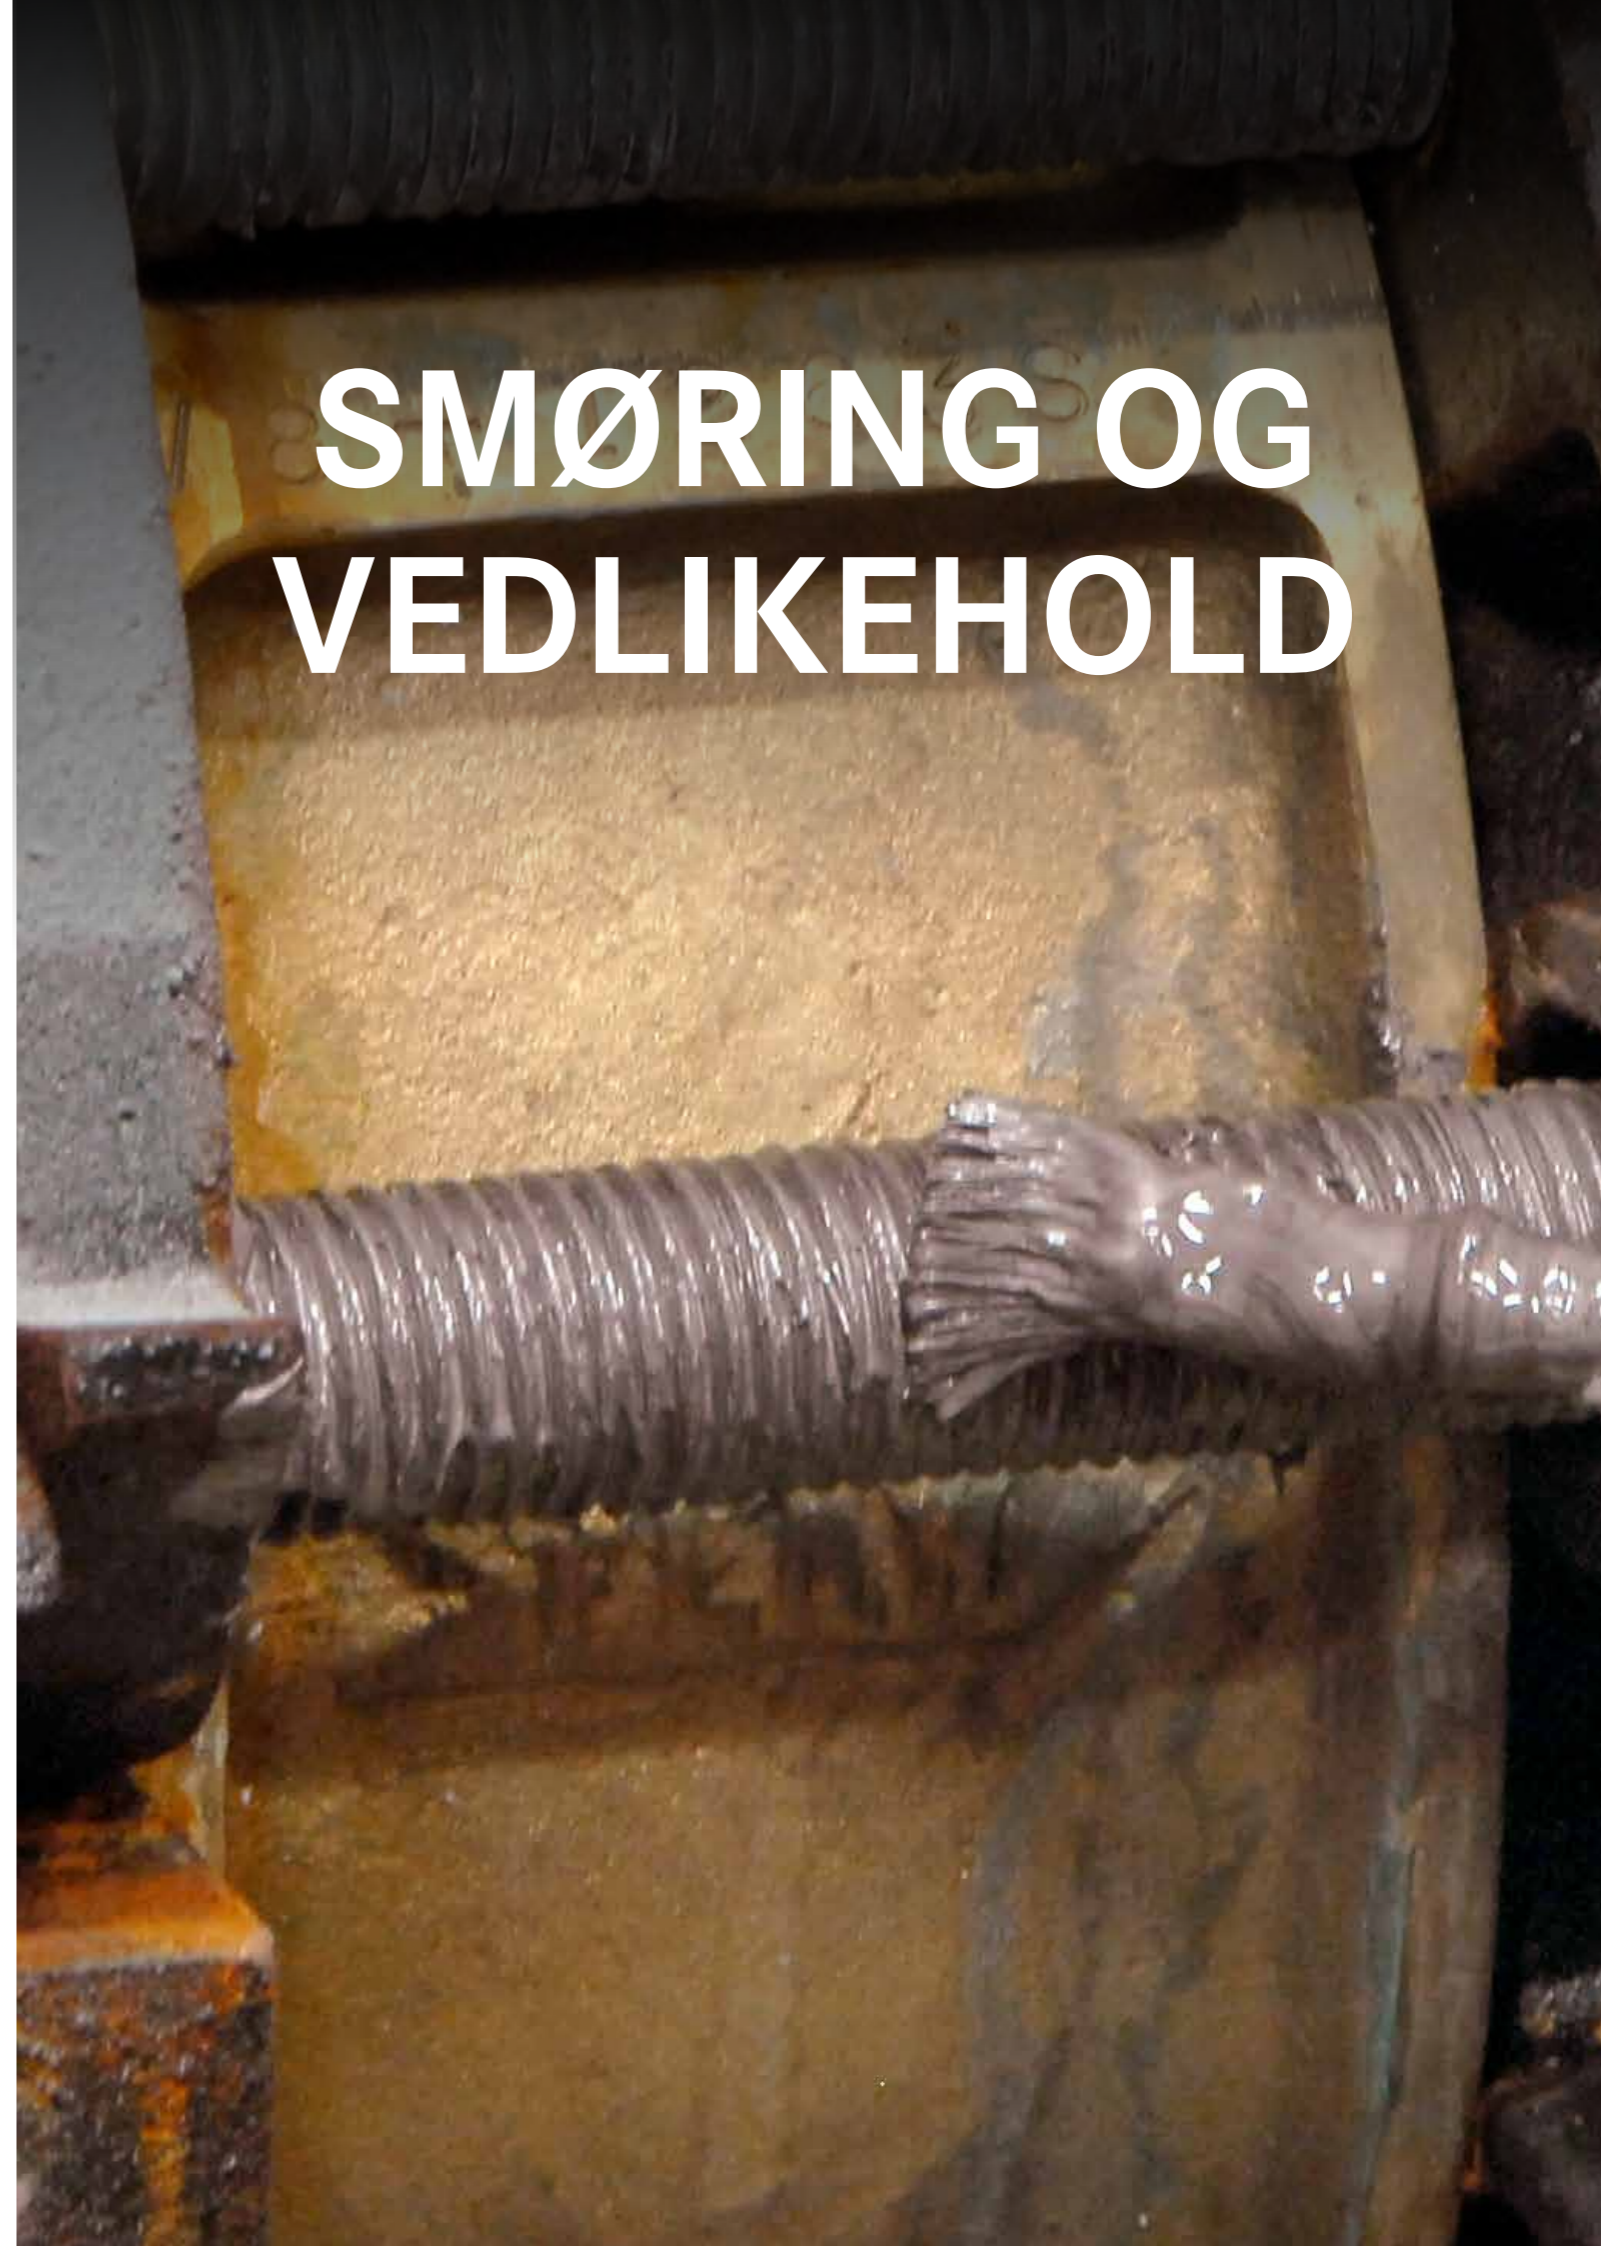

## ORION 95+ | Premium multi universalfett



- Utviklet på en ny teknologi for å være et virkelig universalt flerbruksfett for de fleste bruksområder, noe som gir redusert lagerhold
- Beholder konsistensen ved høye og lave temperaturer, samt motstår uttynning og utpressing fra smurte områder
- Enestående vannmotstand, vaskes ikke ut og gir høy beskyttelse mot korrosjon

Orion 95+ er et svært avansert litiumkompleks-smøremiddel utviklet for å beholde konsistensen, selv ved høye temperaturer, høye belastninger og støt, noe som sikrer maksimal beskyttelse og evne til å redusere slitasje. Med høy bestandighet mot vann og tettende egenskaper vil Orion 95+ holde lagre og deler smurt og beskyttet i lengre perioder, og redusere mengden smøremiddel som brukes og tidsforbruket til smøring.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Syntetisk
<b>Farge:</b>	Lilla
<b>Temperaturområde:</b>	-30 °C til +180 °C
<b>Korrosjon:</b>	Kobber - Pass, Emcor 0:0
<b>4-ball weld load:</b>	450 kg
<b>Fortykningmiddel:</b>	Litiumkompleks

ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
BL095E	400 g patron
BL095EL	400 g skrupatron
BL095BS	18 kg stålsjann
BL095A	50 kg stålsjann
BL095AA	180 kg fat

## ORION 98 | Vannbestandig antikorrosjonsfett



- For alle typer glidebaner, glide- og rullelagre
- Særdeles gode EP-egenskaper og tåler høy belastning
- Eksepsjonelt god mot utvasking og korrosjon
- Gir forlengede skiftintervaller og minimerer fettforbruket
- Bredt temperaturområde: -30 °C til +150 °C

Orion 98 er et førsteklasses fett basert på multikomplekst fortykningsmiddel som har EP-egenskaper (Extreme Pressure) og gir forlengede skiftintervaller. Fettet er utviklet for universelt bruk til båter, maskiner og utstyr som opererer i maritime miljøer og under fuktige og krevende forhold, og er derfor særdeles godt egnet til å smøre og beskytte glide- og rullelagre som er hardt belastet.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Mineralsk
<b>Farge:</b>	Rød
<b>Temperaturområde:</b>	-30 °C til +150 °C
<b>4-ball weld load:</b>	7848N
<b>Fortykningmiddel:</b>	Multi kompleks
<b>Vannutvasking:</b>	< 2,4% @ 79 °C

ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
BL098E	400 g patron
BL098EL	400 g skrupatron
BL098D	5 kg plastspann
BL098B	18 kg plastspann
BL098A	50 kg stålsjann
BL098AA	180 kg fat

## ORION 97 NLGI 2 | Super EP karosseri- og lagerfett



- Universelt fett for alle typer mekanisk utstyr
- Har meget lav friksjon
- Leder raskt bort varme og eliminerer slitasjepunkter
- Meget gode antikorrosjons- og oksidasjonsegenskaper
- Forlenger levetiden i støvete og våte miljøer

Orion 97 er et avansert, slagfast karosseri- og lagerfett. Det er et meget godt universelt fett til alle typer mekanisk utstyr. Orion 97 presses ikke ut eller blir uttynnet. Orion 97 gir lav friksjon mellom metallflatene i gods og lager. Fettet absorberer raskt varme og leder den bort. Orion 97 er også motstandsdyktig mot syrer som kan dannes av forurensninger.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Mineralolje
<b>Farge:</b>	Rød
<b>Temperaturområde:</b>	-30 °C til +150 °C
<b>Flytepunkt i °C:</b>	-30
<b>Korrosjon:</b>	Kopperkorrosjon 1a - 24 timer @ 100 °C. Destilert vann = 0
<b>4-ball weld load:</b>	560 kg
<b>Viskositet:</b>	150 cSt @ 40 °C

ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
BL097E	400 g patron
BL097B	18 kg stålsjann
BL097A	50 kg stålsjann

## ORION 87 | Smørefett for kabler og kjeder



- Superfett som forlenger levetiden på kjeder, kabler og wire
- Dyp inntrengingsevne i kordeler
- Lavviskositets baseolje balanserer smørbarhet, klebrighet og penetrasjon

Dette er et semiflytende smørefett utviklet for å møte smøring og korrosjonsforebyggende krav til kabler og kjeder som benyttes under tøffe forhold. Orion 87 vil trenge inn mellom kordellene for integrert smøring og beskyttelse mot korrosjon forårsaket av våte, ugunstige værforhold og sjøvann. Typiske bruksområder er kaier, skip, kraner, wirer og taljer.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Mineralolje
<b>Farge:</b>	Grå/svart flytende fett
<b>Temperaturområde:</b>	-40 °C til +120 °C
<b>4-ball weld load:</b>	320 kg
<b>Timken:</b>	20 kg
<b>Trykkmotstand:</b>	Load wear index 80

ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
BL087S	400 ml aerosol
BL087D	1 stk 5 kg plastspann
BL087B	18 kg stålsjann
BL087A	50 kg stålsjann
BL087AA	180 kg fat

## ORION 727 | Universal Jamaica Pimento vedlikeholdsolje

## Løpende vedlikehold

Løpende vedlikehold er viktig for å optimalisere driften av maskiner som daglig utsettes for krevende arbeidsoppgaver og høye belastninger. Vedlikeholdsoppgavene omfatter vask og rengjøring, smøring av bevegelige deler og fylling av tilsetninger. Inspeksjon av slanger og rør for lekkasjer, kontroll av dekktrykk, og kontroll av det elektriske er også noe som inngår i løpende vedlikehold.

Regelmessig vedlikehold bidrar til å oppdage potensielle problemer så tidlig som mulig og forebygge kostbare nedetider og driftsstans.



Universal smøring med overlegen penetrasjon og rustbeskyttelse. Et av våre mest populære produkter, som erstatter opptil 7 andre produkter. Løser selv de mest fastrustedede bolter, trenger inn overalt, fortrenger vann og gir langvarig beskyttelse. Neste gang du skal demontere vil det gå som en lek.

TEKNISK	
<b>Farge:</b>	Grønn
<b>Flammepunkt:</b>	82 °C
<b>Kokepunkt:</b>	> 320 °C @ 1013 hPa
<b>Viskositet ved 40 °C, mm<sup>2</sup>/s:</b>	24
<b>Tetthet:</b>	0,865 kg/l @ 15 °C
<b>VOC/oljedamp:</b>	Ubetydelig

ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
BL727B	0,5 l flaske
BL727T	500 ml aerosol
BL727E	5 l kanne
BL727C	20 l kanne
BL727A	205 l fat

## MULTISPRAY | Rustløser som kjøler og samtidig smører



- Superrask og effektiv rustløser som kjøler og smører
- Fuktfortrengende og penetrerende
- Beskytter og renser
- Kontaktspray
- Kan brukes i alle retninger 360° spraydyse
- Virker ved kaldkrymping

Multispray er en superrask og effektiv rustløser spray. Den smører, beskytter, renser og løser rust. Den er også fuktfortrengende og penetrerer godt. Inneholder ikke silikoner og er trygg å bruke på plast og lakk. Den er fargeløs og nesten uten lukt. Kan brukes i alle retninger (360° spraydyse).

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Mineralolje
<b>Temperaturområde:</b>	-80 °C - +190 °C
<b>Kokepunkt:</b>	187 - 300 °C
<b>Viskositet:</b>	1 mPas @ 20 °C
<b>Tetthet:</b>	0,811 @ 20 °C
<b>Trykkmotstand:</b>	8,53 bar (delvis)
<b>Løselighet i vann:</b>	Uløselig

ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N236116	600 ml aerosol

## PRO SUPER+ | Universalolje og rustløser



- Smører og penetrerer
- Løser fastrustedede bolter og muttere
- Renser og fortrenger fukt
- Etterlater en beskyttende film og hindrer korrosjon

Pro Super+ er en smørende, penetrerende og rustløsende olje som fortrenger vann og fukt. Den forebygger rustdannelse og korrosjon og etterlater en beskyttende film. Pro Super+ er velegnet for de aller fleste bruksområder innen auto, industri, bygg, anlegg, marine og landbruk.

TEKNISK	
<b>Flammepunkt:</b>	82 °C PMCC
<b>Kokepunkt:</b>	>320 °C @ 101,3 kPa
<b>Viskositet:</b>	3,5 cSt @ 40 °C
<b>Tetthet:</b>	0,855 @ 15 °C
<b>Damptrykk:</b>	<0,1 kPa @ 20 °C
<b>Løselighet i vann:</b>	Uløselig. Løselig i organiske løsemidler.

ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N50341	400 ml aerosol
N50342	3 l kanne

# Kvalitet for langvarig beskyttelse



**OMEGA 917**  
Oljelekkasjestopper

Varenr	Forpakning
O917A	5 l kanne
O917B	177 ml flaske



**OMEGA 636**  
Jamaican Base  
universal vedlikeholdsolje

Varenr	Forpakning
O636F	500 ml aerosol
O636E	500 ml flaske
O636C	5 l kanne
O636A	20 l kanne
O636D	205 l fat



**OMEGA 85 NLGI 2**  
"Shear sensation plus"  
universalfett

Varenr	Forpakning
O085C	400 g patron
O085D	5 kg plastspann
O085A	15 kg plastspann
O085P	55 kg fat

### SILICON 100 | Fargeløst smøre- og slippmiddel



- 100 % ren silikonolje for optimal smøring
- Klar, ren, luktfri, setter ingen flekker
- Smører, beskytter og hindrer fastklebing
- Vannavstøtende
- Aktiv substans basert på vannavstøtende, luktfrie og kjemisk uvirksomme silikonoljer

Silicon 100 er et smøre- og slippmiddel for mange bruksområder. Silicon 100 kan også brukes som polerings- eller impregneringsmiddel for beskyttelse mot vanninntrengning. Silicon 100 er vannfast, men kan løses i alifatiske hydrokarboner.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Silikonolje
<b>Farge:</b>	Klar
<b>Temperaturområde:</b>	Kontinuerlig: -70 °C til 205 °C. Korte perioder: Opp til 280 °C ved tørrsmøring.
<b>Trykkmotstand:</b>	1400 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Lukt:</b>	Parafinsk
<b>Motstandsdyktighet:</b>	Vannfast; løses ikke opp i vann. Oppløselig i alifatiske hydrokarboner.

#### ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N201001	400 ml aerosol
N201002	5 l kanne

### NOVALUBE | Anti-seize-fett, trykk -og varmebestandig



- Temperaturområde fra -180 °C til +1200 °C
- Tåler trykk opp til 2300 kg/cm<sup>2</sup>
- Ikke giftig, inneholder ikke bly eller nikkel
- Forhindrer bremseskrik og forenkler fremtidig demontering av bremseklosser
- Forhindrer skjæring, forenkler montering og demontering

Novalube er et anti-seize smøre-fett basert på mikroniserte metallpartikler og en syntetisk bærer. Novalube beskytter mot galvanisk spenning og korrosjon. Novalube er NLGI 1 klassifisert og motstår saltvann, syre, base, gass, olje, løsemidler og de fleste kjemikalier. Novalube har svært lav friksjonskoeffisient på bare 0,14.

TEKNISK	
<b>Flytepunkt i °C:</b>	1200 °C
<b>Trykkmotstand:</b>	4000 N (VKA test)
<b>Spesifikk vekt:</b>	1,6 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C
<b>Frysepunkt:</b>	-180 °C

#### ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N221001	100 ml aerosol
N221101	400 ml aerosol
N221005396	200 ml trykkluftspatrol
N221000	10 g tube
N221002	120 g boks
N221302	450 g boks
N221404	1,8 kg boks

### SILGREASE H1 | Høykvalitets silikonfett



- Høykvalitets silikonfett som møter USDA H1 standarder
- Meget gode smøre-, beskyttende- og antikorrosjonsegenskaper
- Meget motstandsdyktig mot syrer
- 100 % vannbestandig
- Siger ikke
- Luktfri og uten giftige stoffer

Silgrease H1 er helt vannbestandig, har antikorrosjonsegenskaper, er transparent, giftfri og nøytral. Silgrease H1 er motstandsdyktig mot svoveldioksid, fortynnede syrer og alkaliske løsemidler. Den isolerer fullstendig mot stråling og elektrisitet, selv i fuktige miljøer og er fin på glidebolter på bremsecaliper og til beskyttelse av elektriske komponenter, batteripoler, tilhengerkontakter m.m.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Silikonolje
<b>Farge:</b>	Hvit til transparent
<b>Temperaturområde:</b>	-40 °C til +220 °C
<b>Flammepunkt:</b>	320 °C
<b>Smeltepunkt:</b>	190 °C
<b>Lukt:</b>	Luktfri
<b>Aldringsprosess:</b>	Fordamper ved 200 °C etter 30 timer > 2,5 %. Krystallisering ved 200 °C etter 30 timer > 1,5 %

#### ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N201111	100 g tube

### CLEAR LUBE | Transparent, syntetisk smøremiddel



- Unik klebeevne
- Utmerket inntrengning
- Effektiv fra -25 °C til +300 °C
- Syrefri
- Leder ikke strøm

Clear Lube er et transparent syntetisk smørefett med stabil viskositet selv ved store temperatursvingninger. Clear Lube er velegnet som smøremiddel for de fleste mekanismer, kjeder, hengsler, wire, lager, låser etc.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Akrylcopolymer = nøytral olje
<b>Temperaturområde:</b>	-25 °C opp til + 300 °C
<b>Tetthet:</b>	0,885
<b>Løsemiddel:</b>	Fettaktige hydrokarboner med aromater
<b>Fast substans:</b>	Ca 30 %
<b>Tilsetninger:</b>	PTF

#### ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N214001	400 ml aerosol

## Smøring og vedlikehold

### ORION 757 | Skjære- og kjølevæske



- Er emulgerbar og har meget god smøreevne og varmeoverføringsegenskaper
- Absorberer raskt varmen som genereres i metall og forlenger verktøyet levetid
- Har høy smøreevne og forebygger mot sammensveisinger forbundet med metallarbeider
- Er allsidig og kan benyttes til de fleste metallbearbeidings- og maskineringsprosesser

Orion 757 er en høykvalitets emulgerbar skjære- og kjølevæske. Den gir utmerket korrosjonsbeskyttelse. Orion 757 har høy løselighet og kan brukes til alle manuelle og resirkulerende bearbeidingsystemer. Orion 757 kan brukes på de fleste metaller og legeringer.

#### TEKNISK

**Flammepunkt:** > 100 °C  
**Tetthet ved 20 °C:** 0,900  
**Ph:** @ 5 % deionisert vann = 9,3  
**Korrosjon:** 200 ppm H<sub>2</sub>O 2% blanding - ikke korrosjon  
**Antiskumegenskaper:** 5 % i 50 ppm vann - ikke skum  
**Emulsjonsstabilitet:** @ 5 % blanding vann: deionisert vann: 200 ppm og 500 ppm vannstabilitet=melkehvit emulsjon

#### ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
BL757E	5 l kanne
BL757C	20 l kanne
BL757A	205 l fat

### ORION 758 | Skjæreolje



- Gir meget god filmstyrke, smøreevne og varmeoverføringsegenskaper
- Lav viskositet gir eksepsjonelle, kjølede egenskaper
- Gir nøyaktige kutt ved både høye og lave temperaturer
- Kan benyttes på alle typer maskinell kutting av de fleste metaller

Orion 758 er en skjæreolje utviklet for å håndtere tøffe maskineringsjobber på alle typer metaller. Orion 758 har lav viskositet som gir eksepsjonelle, kjølede egenskaper. Spesielt utvalgte baseoljer med lav viskositet er benyttet for å produsere en skjæreolje som gir nøyaktige kutt ved både høye og lave temperaturer.

#### TEKNISK

**Farge:** Lysebrun  
**Flammepunkt:** 174  
**Kokepunkt:** 217  
**Viskositet ved 40 °C, mm<sup>2</sup>/s:** 22  
**Tetthet:** 0,900 @ 20 °C  
**VOC/oljedamp:** 42,3 g/l  
**Relativ densitet ved 15 °C:** 0,865

#### ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
BL758E	5 l kanne
BL758C	20 l kanne
BL758A	205 l fat

### TIP TAP | Universelt smøremiddel for alle typer metallarbeid



- Forhindrer at verktøy henger seg fast
- Forhindrer at bor brekker
- Kostnadsbesparende
- Med jetstråle for vanskelig tilgjengelige steder

Tip Tap er en spesielt utviklet skjærevæske for alle typer metallarbeid, som gjengeskjæring, boring, saging, fresing osv. Den kontrollerte smøringen og den nærmeste umiddelbare avkjølingen forlenger levetiden på verktøyet og forbedrer arbeidsresultatet. Tip Tap er et universalmiddel, til såvel det hardeste rustfrie stål som aluminium, messing eller kobber.

#### TEKNISK

**Base:** Mineralolje  
**Farge:** Klar/lys  
**Flammepunkt:** 180 °C  
**Tetthet:** 0.8 +/- 0.1 kg/dm

#### ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N231001	400 ml aerosol

## SIKRE SLANGETILKOBLINGER MED ABA RUSTFRI SLANGEKLEMMER



Scan QR-kode for flere ABA produkter

# OLJE OG ABSORBENTER



ORION 870 | Vannbestandig EP girolje



- Demper girkassestøy og reduserer driftstemperatur, som øker girets effektivitet
- Henger fast på drev og gir dermed fullstendig smøring, som forlenger levetiden på giret.
- Eliminerer svetting forårsaket av skumming
- Reduserer slitasje på pakninger forårsaket av syredannelser i oljen

Orion 870 kleber seg til metallflatene og holder seg der. Den har tilsetninger mot korrosjon, oksidering og vannutvasking. Vanlige giroljer slynges naturlig ut fra friksjonsområdet. Orion 870 derimot motvirker dette og søker mot senter, som dermed sikrer optimal smøring. Orion 870 er egnet for manuelle girkasser, hypoid differensial (inkludert limited slip), industrielle girkasser og snekkegir.

**TEKNISK**  
**OEM-spesifikasjon**  
 API GL 5, API GL 6, MIL - L - 2105D MIL - PRF - 2105E, Ford ESW - M2C - 104A, ESW - M2C - 119A, ESW - M2C - 105A . GM 9985169, 9985035, HN1561, Chrysler 3626, 3654, 4893 American Motors HM4043, Borg Warner 5M.35 . Mack GO - H, Mack GO - J, US Steel 224 Cincinatti Milacron, Agma 250,04, 251,02

SAE 75W90/ISO VG 100		SAE 80W90 / ISO VG 150		SAE 90/ISO VG 150		SAE 75W140/ISO VG 220		SAE 85W140/ISO VG 320		SAE 140 / ISO VG 320	
Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning
BL870YG	1 l flaske	BL870EG	1 l flaske	BL8700	5 l kanne	BL870AEG	1 l flaske	BL870J	5 l kanne	BL870T	5 l kanne
BL870Y	5 l kanne	BL870E	5 l kanne	BL870M	20 l kanne	BL870AE	5 l kanne	BL870H	20 l kanne	BL870R	20 l kanne
BL870W	20 l kanne	BL870C	20 l kanne	BL870K	205 l fat	BL870AC	20 l kanne	BL870F	205 l fat	BL870P	205 l fat
BL870U	205 l fat	BL870A	205 l fat								

ABACOT MEP | Mineralisk transmisjonsolje for industri



- Bra motstand mot høye trykk og sjokkbelastninger
- Effektiv motstand mot høye temperaturer
- Effektiv mot korrosjon
- God slitestyrke
- Utmerket motstand mot skumming
- Har et lavt flytepunkt

Abacot MEP kan brukes til smøring av nesten alle typer industrielle girtransmisjoner som er gjenstand for tung- og eller støtbelastninger.

**TEKNISK**  
**OEM-spesifikasjon**  
 DIN 51517-3 CLP, AGMA 9005-F16 (AS), AIST (US Steel) 224, David Brown S1.53.101 E, ISO 12925-1 Type CKD

ISO VG 100		ISO VG 150		ISO VG 220		ISO VG 320		ISO VG 460	
Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning
K37533	15 l bag-in-box	K37096	20 l kanne	K37521	15 l bag-in-box	K35416	20 l kanne	K20059	5 l kanne
K32754	20 l bag-in-box	K12137	60 l fat	K32752	20 l bag-in-box	K35963	60 l fat	K37098	20 l kanne
K37095	20 l kanne	K12235	208 l fat	K35211	20 l kanne	K34495	208 l fat	K12139	60 l fat
K12136	60 l fat			K12138	60 l fat			K12237	208 l fat
K12234	208 l fat			K12236	208 l fat				

ABACOT MEP SYNTH 220 | Syntetisk transmisjonsolje for industri



- Effektiv beskyttelse mot slitasje, hvorpå oljen også er egnet for kraftige transmisjoner
- Meget høy motstand mot oksidasjon
- Sterk reduksjon av friksjonstap, noe som gir høy ytelse og lavere oljetemperaturer
- Ekstrem høy viskositetsindeks som sikrer en god smørefilm ved høye temperaturer
- Meget høy motstand mot slitasje, korrosjon og skumdannelse

Abacot MEP Synth er 220 er egnet til snekkegir og andre mekaniske transmisjoner. Sammenlignet med mineralske smøremidler, er det mulig med en betydelig forlengelse av oljeskiftintervallet. Kan brukes ved temperaturer opp til 170 °C. Ikke blandbar med annen olje, kun for systemer beregnet på polyglycol-oljer!

**TEKNISK**  
**OEM-spesifikasjon**  
 DIN 51517-3 CLP, FZG >12

**ARTIKKEL-INFORMASJON**

Varenr	Forpakning
K02322	5 l kanne
K12183	60 l fat
K33852	208 l fat

NIO LUBE UH | Universal hydraulikkolje



- Beskytter utstyret svært godt mot slitasje
- Svært effektiv mot korrosjon
- Meget oksidasjonsstabil
- Motstår luftinnblanding og skumdannelser effektivt
- Kompatibel med syntetiske pakninger og O-ringer
- Svært lavt flytepunkt (ned til -35 °C) sikrer god kraftoverføring når det er kaldt
- Høy renhetsgrad

Nio Lube UH sikrer jevnt trykk og jevn smøring under alle driftsforhold. Beskytter utstyret mot slitasje og korrosjon.

**TEKNISK**  
**OEM-spesifikasjon**  
 DIN 51524-3 HVL P

ISO VG 22		ISO VG 32		ISO VG 46		ISO VG 68		ISO VG 100	
Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning
A88222	20 l kanne	A88323	20 l kanne	A88463	20 l kanne	A88683	20 l kanne	A88003	20 l kanne
A88221	205 l fat	A88321	205 l fat	A88461	205 l fat	A88681	205 l fat	A88001	205 l fat
A88223	999 l ibc	A88320	999 l ibc	A88464	999 l ibc	A88680	999 l ibc		

NIO LUBE HLP | Universal hydraulikkolje



- God beskyttelse mot slitasje på utstyret
- Utmerket motstand mot korrosjon
- Gir god oksidasjonsstabilitet
- Utmerket demulgeringsmiddel separerer olje og vann
- Utmerket mot luftinnblanding og god motstand mot skumming

Nio Lube HLP beskytter utstyret mot slitasje og korrosjon. Hydraulikkoljen har utmerket motstand mot korrosjon, skumming og påvirker ikke syntetiske pakninger.

**TEKNISK**  
**OEM-spesifikasjon**  
 DIN 51524-2 HLP, AFNOR NF E 48-603 HM, ISO 11158 HM, ASTM D 6158 HM, Denison HF-0/HF-1/HF-2, Cincinnati Machine P-68, Eaton Brochure 694 for 35VQ25A, GM LS-2, ISO 6743-3 DVC

ISO VG 32		ISO VG 46		ISO VG 68	
Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning
A88695	20 l bag-in-box	A88693	20 l bag-in-box	A88694	20 l bag-in-box
A88684	20 l kanne	A88687	20 l kanne	A88690	20 l kanne
A88685	205 l fat	A88688	205 l fat	A88691	205 l fat
A88686	999 l ibc	A88689	999 l ibc	A88692	999 l ibc

NIO LUBE BH | Biologisk nedbrytbar hydraulikkolje



- Høy viskositetsindeks som gir optimal funksjon på hydraulikksystemet over hele temperaturskalaen
- Smøreegenskaper som forebygger slitasje og forlenger hydraulikksystemets levetid
- God heft på metallflater gir optimal beskyttelse mot korrosjon og mindre lekkasje

Nio Lube BH er en biologisk nedbrytbar hydraulikkolje for maskiner, utstyr og permanente installasjoner som må tåle høye trykk og varierende temperaturer. Den er basert på syntetisk ester og ny tilsetningsteknologi som gir den flere fordeler sammenlignet med mineralske hydraulikkoljer.

**TEKNISK**  
**OEM-spesifikasjon**  
 DIN 51524, Biodegradability according OECD 301 B >70%

ISO VG 32		ISO VG 46	
Varenr	Forpakning	Varenr	Forpakning
A87323	20 l kanne	A87463	20 l kanne
A87321	205 l fat	A87461	205 l fat

**CAN ROSS UNIVERSAL MATTE | Absorberer 10 ganger egenvekt**



- Ark med enkel og dobbel tykkelse
- Fargeindikasjon for når væsken er sugd opp
- Absorberer alle typer væsker

Løse matter, 43.2x48,3 cm, for oppsuging av alle typer væsker. Leveres i standard og tynn utgave, med hhv 100 eller 200 matter i pakken. Den grå overflaten av finfiber gir en tydelig fargeindikasjon når væsken er sugd opp.

TEKNISK			
<b>Absorpsjon:</b> 10 ganger egenvekt			
ARTIKKEL-INFORMASJON			
Varenr	Vekt	Tykkelse	Forpakning
A9470	7,3 kg	Dobbel	100 ark pakke

**CAN ROSS OIL ONLY RULL | Oljeoppsugingsmatter på rull**



- Meget effektive
- Enkle i bruk
- Tidsbesparende
- Holder godt på væsken
- Absorberer ikke vann

For oppsuging av olje og oljebaserte væsker. Absorberer ikke vann eller vannbaserte væsker. Den blå overflaten av finfiber gir en tydelig fargeindikasjon når oljen er sugd opp.

TEKNISK		
<b>Absorpsjon:</b> 10 ganger egenvekt		
ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Vekt	Forpakning
A9477	7,7 kg	1 rull

**RELEKTA OIL ONLY MATTE | Absorpsjonsmatter**



- Suger opp kun olje og oljebaserte væsker
- God rivestyrke
- Økonomimodeller gir lavere kostnader

Relekta oil only, i hvite matter på 52 cm x 40 cm, suger opp olje og oljebaserte væsker.

ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Dimensjon	Forpakning
DDRPDW24	52 x 40 cm	100 stk pakke

**INSTAZORB 5/20 | 4 i 1 – absorberer, tørker, avfetter og rengjør**



- 100% naturlig
- Ikke farlig for miljøet
- NSF - næringsmiddelgodkjent
- Ikke biologisk nedbrytbar
- Ikke giftig
- Ikke brennbar
- Lav egenvekt gir besparelse ved avfallshåndtering

Instazorb er et unikt absorbent som veier svært lite og er drøyt i bruk. Instazorb er ikke biologisk nedbrytbar, den holder på olje og annet miljøavfall som den har absorbert og slipper ikke dette ut i miljøet etter bruk. Ved søl på porøse overflater som betong etc. vil den jobbe seg ned i betongen og absorbere olje som har trukket inn. Instazorb 30/80 kan brukes utendørs.

ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N300100	30 liter pose
N300101	3 liter pose

**TØYFILLER FROTTÉ | Laget av 100 % Bomull**



- Laget av rester fra tekstilbransjen
- God kvalitet
- God absorberingsevne
- For alle slags arbeider innen bil- og mekaniske verksteder, trykkerier osv
- Førsteklasses kvalitet frottefiller laget av 100% bomull, blandingsbomull, flanell, lakenstoff mm

Laget av rester fra tekstilbransjen. God kvalitet og god absorberingsevne. For alle slags arbeider innen bil- og mekaniske verksteder, trykkerier osv. Laget av 100% bomull, blandingsbomull, flanell, lakenstoff mm

ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
TOY602	20 kg pose

**TØYFILLER I BLANDET BOMULL KULØRTE | God kvalitet**



- Laget av rester fra tekstilbransjen
- Laget av 100% bomull, blandingsbomull, flanell, lakenstoff mm
- God absorberingsevne
- For alle slags arbeider innen bil- og mekaniske verksteder, trykkerier osv

God absorberingsevne. Laget av T-skjorter etc. Velegnet for verksteder, industri, offshore.

ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Farge	Forpakning
TOY101	Assortert	25 kg pose

**EASITEX TØRKEFILT ARK | Svært god absorberingsevne**



- Blå strukturert, loer lite
- Svært god kvalitet
- Ikke-vevd materiale

Velegnet for næringsindustrien, trykkerier, sykehus og overalt der lite loing er påkrevd.

ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
TOY116	50 stk 30 x 38 cm - 700 ark eske

**VERKSTEDRULL BLÅ | 3-lags kvalitetspapir**



- Høy absorpsjonsevne
- Fremstilt av 100% nyfiber
- 3-lags

3-lags verkstedrull i fargen blå med 810 ark hvor lengden er 36 cm og bredden er 37 cm. Sammensetningen er ren masse og i hver pakke er det 1 rull.

ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N621011	1 stk





THE EXPERTS' CHOICE

TOP DRIVERS RELY  
ON TOP QUALITY


2023

#1 DENNIS HAUGER  
Formula 2 driver  
MP Motorsport



PROUD PARTNER FOR  
*10 years*

# TILSETNINGER

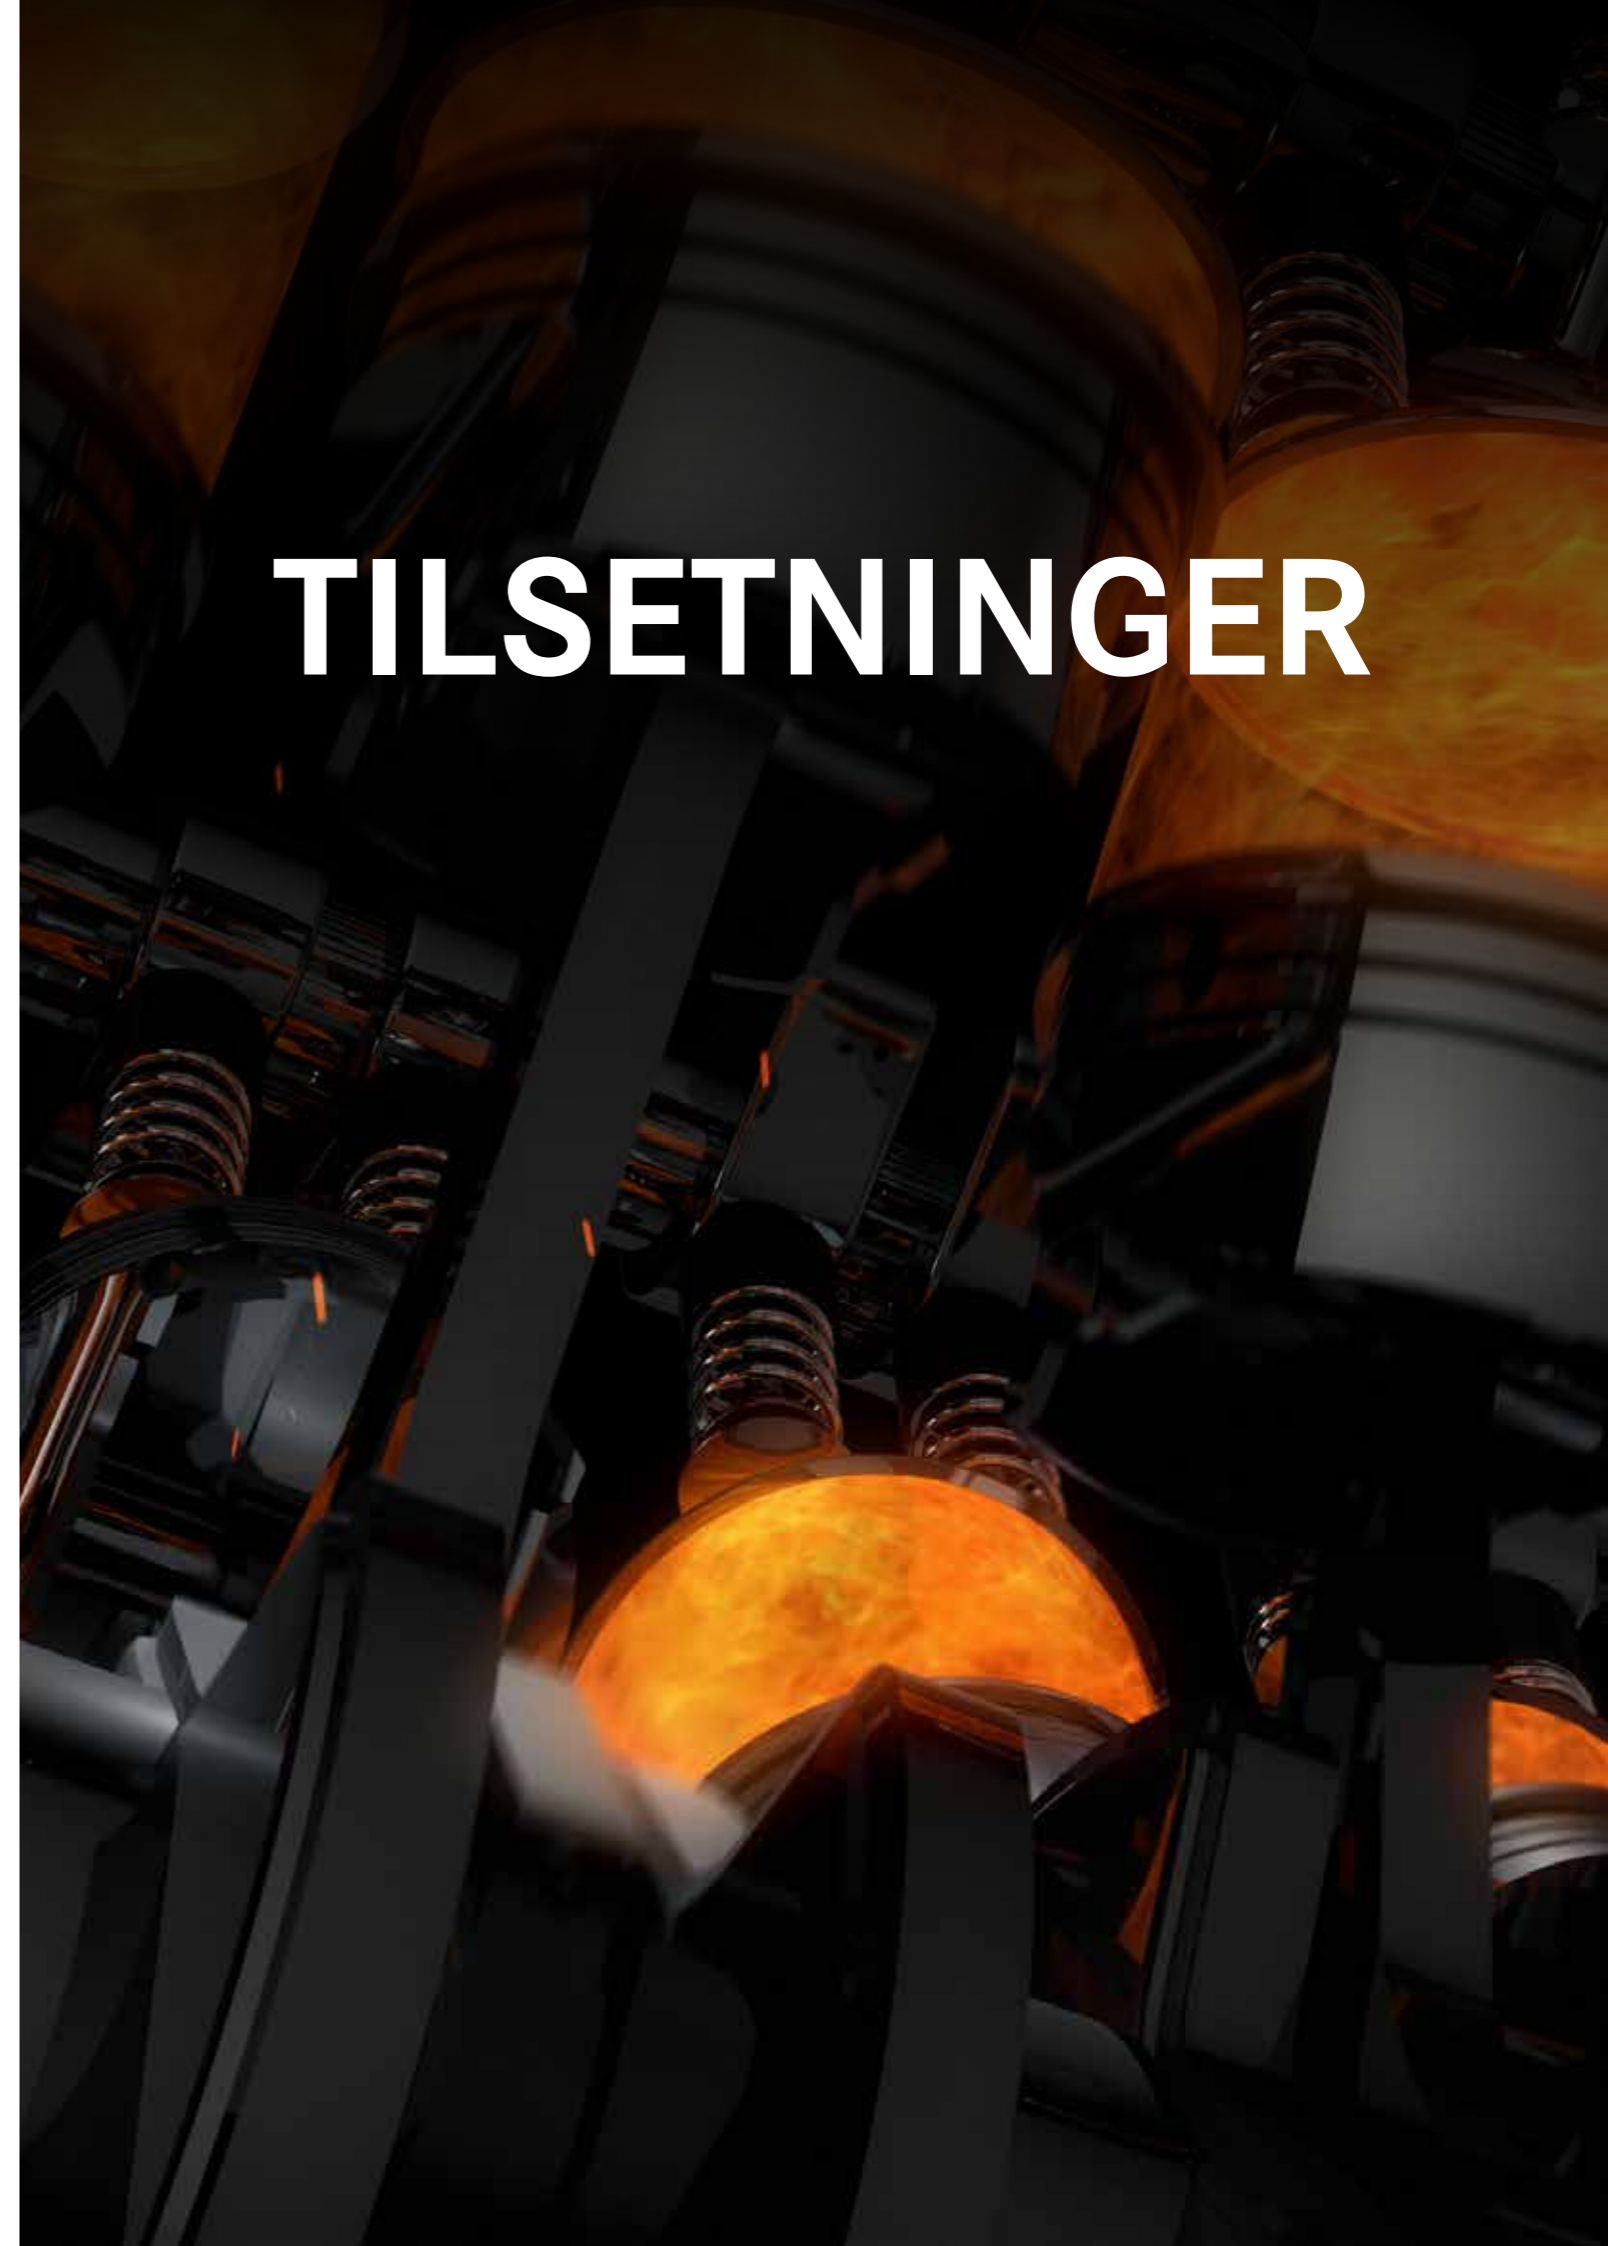

## ORION 230 | Hydraulikk- og industrioljekonsentrat



- Stabiliserer viskositeten ved alle temperaturer og øker effektiviteten
- Øker smøreevnen og reduserer slitasje
- Reduserer oksidasjon og forlenger serviceintervallene

Orion 230 er et industrielt oljekonsentrat, utviklet for å forbedre driftseffektiviteten og redusere vedlikeholdperioder. Orion 230 inneholder spesielle tilsetningsstoffer som inkluderer EP-tilsetninger (Extreme Pressure), antislitasje- og antioksidasjonstilsetninger. EP- og antislitasjetilsetninger gir sikker og effektiv drift ved høye belastninger. Rør ut Orion 230 i hydrolikkolje før påfylling.

## TEKNISK

**Flammepunkt:** >204 °C  
**Viskositet @ 100 °C (D-445):** 800-1200 cSt

## Blandingsforhold

Tilsett 1 % til 3% for hydrauliske systemer og opp til 20 % for girkasser.

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
BL230G	1 l flaske
BL230E	5 l kanne
BL230C	20 l kanne

## ORION 288 | Oljelekkasjestopper



- Tetter lekkasjer og fornyer pakninger
- Eliminerer u lyd fra servostyring
- Tilsettes rett i oljen - gir raskt resultat
- Påvirker ikke viskositeten i oljen
- Kan benyttes i motorer, girkasser, servopumper, hydraulisk utstyr etc

Orion 288 er en tilsetning som tetter lekkasjer, og fornyer, beskytter og øker levetiden til alle typer naturpakninger. Orion 288 bidrar til å redusere kostbare reparasjoner og driftstans. Når Orion 288 blir tilsatt ved en oljelekkasje, vil den raskt stanse lekkasjen. Det anbefales også forebyggende. Pakningene holder seg like fleksible og sørger for at lekkasjer ikke oppstår.

## TEKNISK

**Flammepunkt:** >198 °C  
**Relativ tetthet ved 20 °C:** 1,150.  
**VOC:** 0 g/l.

## Blandingsforhold

3% ved lekkasje, 1% forebyggende.

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
BL288FA200	180 ml flaske
BL288FA	1 l flaske
BL288E	5 l kanne
BL288C	20 l kanne

## ORION 202 COOLANT STOP LEAK | Lekkasjetetter for kjølesystem



- Tetter lekkasjer i kjøleanlegg permanent
- Kan benyttes mens kjøleanlegget er i drift. Ingen demontering eller bytte av komponenter behøves
- Tetter lekkasjer i pakninger, vannpumper, koblinger, radiatorer, slanger etc.
- Kompatibel med alle typer kjølemiddel
- Forhindrer rust og kalkavleiringer

Orion 202 er utviklet for å permanent tette lekkasjer i vannkjølesystemer i alle typer kjøretøy, varmevekslere, kompressorer, stasjonære maskiner og utstyr, marine osv. Orion 202 kan tilsettes mens utstyret er i drift slik at man unngår kostbar nedetid. Orion 202 tetter radiatorer, slanger som lekker, plønde pakninger, sprekker i motorblokker og uttete vannpumper.

## TEKNISK

**Farge:** Lysebrun  
**Løselighet i vann:** Løselig

## Blandingsforhold

400 ml. for 10 l kjølevæske i biler, varebiler, etc. 1 L for systemer med større kapasitet, lastebiler, busser, etc. (Blandingforhold: 1:25)

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
BL202FA400	400 ml flaske

## UNIVERSAL COOLING SYSTEM CLEANER | Rensevæske for kjølesystemer



- Løser og fjerner rust fra kjølesystemet
- Fjerner avleiringer, olje og harde mineralforekomster og gjenoppretter gjennomstrømmingen i kjølesystemet
- Krever ikke nøytralisering av kjølesystemet etter bruk
- Kan brukes både i bensin- og dieselmotorer

Universal Cooling System Cleaner fjerner avleiringer, olje og harde mineralforekomster i kjølesystemet. Når den brukes som anvist, vil den fjerne rester som er forårsaket av oljeinnblanding, nedbrytning av kjølevæskeinhibitorer og rester fra glykoloxydidasjon.

## TEKNISK

**Farge:** Grønn.  
**pH:** 10,3.  
**Tetthet:** 8,871.  
**Spesifikk vekt:** 1,074.  
**Frysepunkt:** -4,4 °C.

## Blandingsforhold

1 boks (354ml) behandler 10-11 l kjølevæske.

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
BG540E	355 ml flaske

## DFC PLUS HP2 | Helårs dieseltilsetning



- Spesielt effektiv i common rail motorer
- Gjenoppretter kraft og ytelse i motoren
- Forebygger mot svart-diesel
- Forhindrer iskrystaller og voksing i minusgrader
- Blander seg med alle typer diesel
- Inneholder ikke alkohol
- Tilpasset diesel med lavt svovelinnhold

DFC Plus HP2 stabiliserer diesel og fjerner avleiringer fra forbrenningskamre, injektorer, glødeplugg og renser hele drivstoffsystemet. Forebygger og fjerner karbonavleiringer i turbo. DFC Plus HP2 gjenoppretter drivstofføkonomien, motorkraft og ytelse. Reduserer eksosutslipp, gir jevnere tomgang og forhindrer kostbare reparasjoner. Sikker i bruk med katalysator, partikkelfilter og oksygensensor.

## TEKNISK

**Flammepunkt:** 57 °C  
**API-vekt @ 15,6 °C:** 22.7  
**Spesifikk vekt @ 15,6 °C:** 0.9176  
**Tetthet U.S. lbs./gal. @ 15,6 °C:** 7.658 (917.6)  
**Viskositet, cSt @ 40 °C:** 15.76  
**Frysepunkt:** -18

## Blandingsforhold

1 flaske 946 ml behandler 950 l. 1 kanne 3,8 l behandler 3800 l.

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
BGPD14-N1Q1	946 ml flaske
BGPD14-N1G1	3,8 l kanne

## EPR | Innvendig motorrens for diesel og bensin



- Svært effektiv rens av hele oljesystemet
- Gjenoppretter kompresjonen ved å fjerne harde avleiringer på stempelringene
- Reduserer oljeforbruket og eksosutslippet ved å løse fastbrente stempelringer
- Gjenoppretter motorens effekt og effektivitet
- Påvirker ikke oljepumpen, tetninger eller pakninger

EPR er en innvendig motorrens med kompresjonsforbedrer. Reduserer oljeforbruket ved å gjenopprette stempelringfunksjonen. Fastbrent karbon fjernes, ringene kan igjen bevege seg fritt, og motorens ytelse er gjenopprettet. EPR har ingen negativ virkning på tetningsringer eller andre motordeler.

## TEKNISK

**Farge:** Lys oker.  
**API-vekt @ 15,6 °C:** 29,8.  
**Spesifikk vekt @ 15,6 °C:** 0,8773.  
**Tetthet U.S. lbs./gal. @ 15,6 °C:** 7,314.  
**Flammepunkt, PMCC:** 43 °C.  
**Flytpunkt:** -21 °C.

## Blandingsforhold

177 ml behandler ca 4 l olje. 325 ml behandler opptil 6 l olje. 946 ml behandler opptil 15 l olje.

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
BG1096E	177 ml flaske
BG109E	325 ml boks
BG10932E	946 ml flaske

## HEAVY DUTY FSPR | Heavy duty drivstoffsystemrens



- Kan brukes i alle typer diesel
- Reduserer kaldstartproblemer
- Oppfyller kravene til lavt svovelinnhold
- Spesielt effektiv i Common-rail motorer
- Skader ikke katalysator, DPF eller oksygenføler
- Opprettholder optimal drivstoffeffektivitet
- Inneholder ingen alkohol

Heavy Duty FSPR eliminerer avleiringer ofte funnet i High pressure common rail drivstoffsystemer. Ved regelmessig bruk vil det holde injektorer og forbrenningskammer rene og redusere oppbygging av karbonavleiringer på stempelringer. Heavy Duty FSPR eliminerer «fuel-gelling» og tetting av injektorer. Gjenoppretter optimal drivstoffeffektivitet. Skal kun brukes på større motorer. Ikke for personbil.

## TEKNISK

**Farge:** L6,0  
**Flammepunkt:** 52 °  
**API-vekt @ 15,6 °C:** 30,3  
**Spesifikk vekt @ 15,6 °C:** 0,8744  
**Tetthet U.S. lbs./gal. @ 15,6 °C:** 7,297 (874,4)  
**Viskositet, cSt @ 40 °C:** 19,28  
**Flytpunkt:** -62 °

## Blandingsforhold

1 flaske (946 ml) behandler 380 l diesel.

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
BGPD09-N1Q1	946 ml flaske



SE HELE UTVALGET AV  
TILSETNINGER OG MOTORKJEMI  
PÅ RELEKTA.NO

FAGSTOFF

RELEKTA  
PRODUKTER TENSERER FAGSTOFF

## Derfor må du aldri forveksle drivstofftilsetning og rens

Drivstofftilsetning og drivstoffsystemrens blir ofte behandlet som to ord for samme sak. Det er umulig å understreke godt nok hvor feil det er.

Og for å illustrere hvordan drivstoff brytes ned skal jeg bruke



Scan QR-kode for hele artikkelen

Finn flere artikler under Fagstoff på relekta.no



# LIM, FUGEMASSE OG TAPE



## MEGAPLAST MM | Strukturell liming og plastreparasjon



- Ekstrem limstyrke, skjærestyrke og støtmotstand
- Ekstrem heft til jernholdige metaller, aluminium og de fleste syntetiske materialer
- Smelter/sveiser syntetiske materialer i hverandre
- Herder raskt
- Kjemikalie-, temperatur- og UV-bestandig

Megaplast MM er et 2-komponent lim i to-kamrede patroner (2 x 25 ml). Den er forhåndsherdet, noe som gir svært rask herding når komponentene blandes gjennom blanderøret. Megaplast-serien er velegnet både som et svært universelt hurtiglim og som et komplett plastreparasjonssystem. Megaplast MM brukes til svært sterk liming, og tåler slag, kjemikalier og temperaturer opptil 150 °C.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Metyl Methacrylate
<b>Arbeidstid:</b>	12-15 min
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Skjærfasthet:</b>	24 N/mm <sup>2</sup>
<b>Strekfasthet:</b>	60 N/mm <sup>2</sup>
<b>Temperaturområde:</b>	-40 til 150 °C. Kort tid (ca. 20 minutter): 200 °C
<b>UV-bestandig:</b>	OK
<b>Blandetid:</b>	3-5 min
<b>Oppbevaring og holdbarhet:</b>	Tørt og frostfritt. 9 måneder
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N596111	50 ml duopatron

## MEGAPLAST PU 25S | Raske og varige lime- og reparasjonsarbeider



- Herder meget raskt uansett tykkelse på limfugen
- Limer svært sterkt til plast, metall, glass, tre, stein, osv.
- Kan slipes, bores, gjenges eller overlakkes etter kort tid
- Tåler vann, bensin, olje, bremsevæske og løsemidler

Megaplast PU er et 2-komponent lim i to-kamrede patroner (2 x 25 ml). Limet er forhåndsherdet, noe som gir svært rask herding når komponentene blandes gjennom blanderøret. Megaplast PU er spesialberegnet for liming og reparasjoner av plast, men også velegnet som et svært universelt hurtiglim.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Polyurethan
<b>Arbeidstid:</b>	25 sekunder
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Forlengelse ved brudd:</b>	72 %
<b>Skjærfasthet:</b>	1370 N/cm <sup>2</sup>
<b>Strekfasthet:</b>	2610 N/cm <sup>2</sup>
<b>Temperaturområde:</b>	-30 til 100 °C
<b>Blandetid:</b>	15 sek
<b>Herdetemperatur:</b>	Minimum 8 °C
<b>Oppbevaring og holdbarhet:</b>	Tørt og frostfritt. 24 måneder
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N594211	50 ml duopatron

## MEGAPLAST PU 90S | Raske og varige lime- og reparasjonsarbeider



- Herder meget raskt uansett tykkelse på limfugen
- Limer svært sterkt til plast, metall, glass, tre, stein, osv
- Kan slipes, bores, gjenges eller overlakkes etter kort tid
- Tåler vann, bensin, olje, bremsevæske og løsemidler

Megaplast PU er et 2-komponent lim i to-kamrede patroner (2 x 25 ml). Limet er forhåndsherdet, noe som gir svært rask herding når komponentene blandes gjennom blanderøret. Megaplast PU er spesialberegnet for liming og reparasjoner av plast, men også velegnet som et svært universelt hurtiglim.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Polyurethan
<b>Arbeidstid:</b>	90 sekunder
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Forlengelse ved brudd:</b>	72 %
<b>Skjærfasthet:</b>	1370 N/cm <sup>2</sup>
<b>Spesifikk motstand:</b>	10 <sup>9</sup> ohm
<b>Strekfasthet:</b>	2610 N/cm <sup>2</sup>
<b>Temperaturområde:</b>	-30 til 100 °C
<b>Blandetid:</b>	45 sek
<b>Herdetemperatur:</b>	Minimum 8 °C
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N594111	50 ml duopatron

## MEGAPLAST PPE | Kraftig plastlim for vanskelige plasttyper




- Spesielt utviklet til liming av PE/PP/PTFE
- Svært god kjemikalie- og UV-bestandighet
- Limstyrke på hele 133 kg/cm<sup>2</sup>
- Temperaturbestandig opptil 120 °C
- Sterkt byggende lim (5 % elastisitet)


2-komponent hybridakrylatlim til liming, fylling og forsegling av materialer med lav overflatespenning som f.eks. polyetylen og polypropylen. Megaplast PPE motstår slag og bevegelser. Det er også utmerket til å lime andre materialer som glass, keramikk, metall, ABS, PVC, HPL, melamin, tre, stein, hard og fleksibel plast (med eller uten fiber) m.m.

TEKNISK	
<b>Shore:</b>	D50
<b>Arbeidstid:</b>	5 minutter ved 20 °C
<b>Elastisitet:</b>	5 %
<b>Farge:</b>	Opal
<b>Påføringstemperatur:</b>	+20 til +25 °C
<b>Strekfasthet:</b>	13 N/mm <sup>2</sup> / 133 kg/cm <sup>2</sup> . På PE = 6 N/mm <sup>2</sup> / 61 kg/cm <sup>2</sup> . På PP = 7 N/mm <sup>2</sup> / 71 kg/cm <sup>2</sup> .
<b>Temperaturbestandig:</b>	+120 °C
<b>Oppbevaring og holdbarhet:</b>	Oppbevares mellom +5 og +23 °C. 6 måneder
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N597102	50 ml duopatron


## AL-FIX FAMILIEN




**AL-FIX BLACK**  
Sort og fleksibelt lynlim som egner seg til liming av bevegelige deler




**AL-FIX GEL**  
Ideelt til liming av sprekker og fylling av hull



**AL-FIX FLEXIBEL**  
Lynlim som forblir fleksibelt etter herding




**AL-FIX REMOVER**  
Fjerner Al-Fix og andre cyanoacrylim samt byggsaum




**AL-FIX**  
Lynlim med høy strekk- og skjærefasthet og som ikke krymper

- Tåler temperaturer fra -30 °C opp til +100 °C
- Motstår løsemidler
- Tåle temperatursvingninger og er værbestandig
- Eksepsjonell evne til å lime de fleste materialer (Limer ikke til polyetylen, polypropylen og plastmaterialer som inneholder fluor)



**AL-FIX AKTIVATOR**  
Fremskynder herding og forbedrer heft til porøse materialer som tre og stein ved bruk av Al-Fix



## AL-FIX | Lynlim



- Limer på få sekunder
- Meget sterkt
- Økonomisk i bruk
- Limer de fleste materialer

Al-Fix limer metall, gummi, syntetiske materialer, glass, stein, porselen etc. Al-Fix er velegnet til å reparere gummipakninger, deler, deksler, emblemer osv. Al-Fix krymper ikke, har et stort temperaturområde og motstår løsemidler, oljer og bensin.

TEKNISK	
<b>Elektrisk motstand:</b>	11-13 W/mm (DIN 53481)
<b>Farge:</b>	Krystallklar
<b>Flammepunkt:</b>	(DIN 55213) 87 °C
<b>Herdetid:</b>	Aluminium = 30-60 sek. Gummi = 3-20 sek. PVC = 10-60 sek ved 23 °C 50 % RF
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N501003	20 ml flaske
N501013	50 ml flaske
N501023	0,5 kg flaske

## SILFIX | Lynlim for vanskelige materialer



- Limer svært raskt
- Ingen måling, veiing eller miksing
- Høy strekkfasthet
- Enkel i bruk
- Fargeløs, transparent limfuge
- Ideell for permanent liming
- Limer vanskelig materialer som polyetylen, polypropylen, silikon, teflon, etc.

Silfix består av et cyanoacrylatbasert lynlim med lav viskositet som limer de fleste materialer, også enkelte syntetiske materialer som før var umulige å lime som polyetylen, polypropylen, silikon og PTFE (Teflon), samt nitril, neopren, naturgummi m.m. 20 ml lim og 15 ml primer.

TEKNISK	
<b>Base:</b>	Modifisert Ethyl Cyanoacrylate
<b>Farge:</b>	Transparent
<b>Flammepunkt:</b>	>85 °C
<b>Herdetid:</b>	De fleste typer plast < 2 sek. De fleste typer gummi < 4 sek. Metall < 5 sek. Full styrke etter 24 timer
<b>Inneholder:</b>	ca. 200 dråper per 20 g lynlim
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N502120	20 g lynlim og 50 ml primer pakke

### SEAL BOND MS 60 | Sterk og universal fugemasse og monteringslim



- Limer, fuger og fester også på våte overflater
- Herder raskt, krymper ikke, siger ikke og forblir fleksibel
- Limer sterkt: 27 kg/cm<sup>2</sup> - primer er ikke nødvendig
- Inneholder ikke skadelige løsemidler eller ftalater
- Tåler UV-stråler og er meget aldringsbestandig
- Motstår sopp og bakterier

Seal & Bond MS 60 er en sterk og miljøvennlig fugemasse uten isocyanater, løsemidler eller aggressive syrer. Den kan påføres direkte på bart metall uten bruk av grunning. Den løser ikke opp isopor eller skader sølvbelegg på speil, og gir heller ikke skjolder eller flekker på akryl eller naturstein. Hefter meget godt til de fleste materialer, og limer til og med under vann med meget godt resultat.

TEKNISK		
<b>Shore:</b> A 58 (DIN 53505:58)		
<b>Arbeidstemperatur:</b> +5 °C opp til +40 °C		
<b>Elastisitet:</b> ISO 11600 F 12,5 % HM E		
<b>Forlengelse ved brudd:</b> >350 % (DIN 53504)		
ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Farge	Forpakning
N530406	Brun	310 ml patron
N530306	Grå	310 ml patron
N530206	Hvit	310 ml patron
N530106	Sort	310 ml patron
N5303080	Hvit	600 ml pølse
N530906	Beige	310 ml patron

### SBF-220 LIQUID SEAL | Olje- og glykolfortrengende pakningsmasse



- Motstår trykk, varme og kjemikalier
- Fortrenger olje
- Forblir elastisk
- Temperaturbestandig -60 °C til +300 °C
- Kan brukes horisontalt og vertikalt

SBF-220 Liquid Seal er en pakningssilikon med eddiksyre som fortrenger olje og forblir permanent elastisk. Den hefter til et bredt spenn av overflater og har utmerket kjemikalie- og temperaturbestandighet. Inneholder ikke skadelige drivgasser.

TEKNISK	
<b>Base:</b> Modifiserte fuktighetsherdende silikoner av eddiksyretypen.	
<b>Arbeidstemperatur:</b> +5 °C til +60 °C °C	
<b>Farge:</b> Sort	
<b>Forlengelse ved brudd:</b> 290%	
<b>Hinnedannelse:</b> 4 min	
<b>Herdetid:</b> 3 mm 7 timer	
<b>E-modulus:</b> Medium (0.5-1 MPa).	
<b>Temperaturstabilitet:</b> -60°C til +300 °C	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N573306	202 ml aerosol

### SMARTFIX METALFIX | Lim og reparasjonsmasse for metall



- Sterkt
- Tykttflytende
- Løsemiddelfritt
- 2-komponent
- Herder på +/- 10 minutter
- Kan belastes etter +/- 45 minutter

Sterkt og tykttflytende 2-komponentslim spesielt utviklet for liming og reparasjonsjobber på metall, men også svært godt egnet for andre lim oppgaver av f.eks. keramikk, glass og hard plast. Herder på ca 10 minutter og kan belastes etter 45 minutter.

TEKNISK	
<b>Base:</b> Epoxy	
<b>Shore:</b> D-75	
<b>Farge:</b> Grå	
<b>Temperaturbestandig:</b> -60 °C til 145 °C °C	
<b>Fullherdet etter ved +24 °C:</b> 48 timer	
<b>Densitet:</b> ~ 1.33g/cm <sup>3</sup>	
<b>Oppbevaring og holdbarhet:</b> 24 mnd ved 2-30 °C	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N60723	50 ml duopatron

### SMARTFIX STRONG FLEX | Supersterkt og fleksibelt hurtiglim



- 2-komponent og enkel i bruk
- Sterkt hurtiglim
- Fleksibelt
- Fyller sprekker
- Meget universalt

Smartfix Strong Flex er et fleksibelt, elastisk og luktfritt hurtiglim. Fyller enkelt opp sprekker og limer godt mot plastikk, tre, metaller (inkl. aluminium) og på porøse eller ujevne flater. Geléaktig konsistens gjør den lett å bruke i alle vinkler, også opp-ned. Blanderøret sikrer en jevn og nøyaktig påføring. Tåler løsemidler, oljer, bensin m.m. etter herding og forblir fleksibel.

TEKNISK	
<b>Shore:</b> 46	
<b>Åpentid:</b> Hefter etter 30 - 45 sekunder, men kan bearbeides i opptil 6 minutter	
<b>Farge:</b> Klar / transparent	
<b>Forlengelse ved brudd:</b> 200 %	
<b>Temperaturbestandig:</b> -55 °C til +80 °C	
<b>Viskositet:</b> Geléaktig konsistens	
<b>Oppbevaring og holdbarhet:</b> 15 måneder ved romtemperatur	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N60721	10 g duopatron

### PRO MS 50+ | Kombinert lim og fugemasse



- Tilfredsstillende emisjonskravene til BREEAM NOR
- Hefter også på våte overflater
- UV-bestanding
- Høy limstyrke
- Luktfri
- Overmalbar

Pro MS 50+ er en sterk fugemasse uten isocyanater, løsemidler eller aggressive syrer som hefter og limer sterkt til de aller fleste overflater som tre, mur, stein, fliser, metall og syntetiske materialer.

TEKNISK		
<b>Shore:</b> A 50 +/-5		
<b>Arbeidstemperatur:</b> 5 °C til 35 °C °C		
<b>Egenvekt:</b> 1,62 g/ml		
<b>Elastisitet:</b> ISO 11600 F 20 % HM		
<b>Forlengelse ved brudd:</b> 500 %		
<b>Herdetid:</b> 3 mm = 24 timer (+20 °C 65 % R.F.)		
ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Farge	Forpakning
N60001	Hvit	290 ml patron
N60002	Lys grå	290 ml patron
N60004	Sort	290 ml patron

# HUSK Å FÅ MED DEG...

## MULTIGUN



Varenr N315310

## BLANDEPISTOL MEGAPLAST PU/MM



Varenr N593901

## WIPES



CLEANING WIPES  
Varenr N50200

WASH WIPES  
Varenr DSW219060

X-WIPES  
MAXI HD  
Varenr N50204

CLEANING WIPES HD  
Varenr N50201

## HIGH TECH TAPE | Dobbeltsidig tape for liming under tøffe forhold



- 100 % lukket kjerne
- Meget høy umiddelbar limstyrke
- Fleksibel og enkel i bruk
- Tåler temperaturer opp til 150 °C
- UV-bestendig
- Hefter til de fleste glatte overflater
- Kan reposisjoneres

High Tech Tape er en grå dobbeltsidig tape med akrylbasert lim. High Tech Tape er velegnet hvor det er høyere temperaturer eller store temperatursvingninger. High Tech Tape er også velegnet til liming av lister, emblemer, spoilere, etc. på biler, da den har 100 % lukket kjerne og ikke trekker til seg vann eller kjemikalier.

TEKNISK	
<b>Arbeidstemperatur:</b>	15 °C til 30 °C
<b>Farge:</b>	Grå
<b>Limstyrke:</b>	30% etter 20 min. 60% etter 24 timer. 100% etter 72 timer.
<b>Skjærkraft:</b>	72 N / cm <sup>2</sup>
<b>Strekkfasthet:</b>	82 N / cm <sup>2</sup>
<b>Temperaturmotstand:</b>	200
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N554068	6 mm x 10 m x 0,8 mm
N554128	12 mm x 10 m x 0,8 mm
N554198	19 mm x 10 m x 0,8 mm
N554258	25 mm x 10 m x 0,8 mm

## KAROSSERITAPE HD | Tekstiltape med UV-bestendig lim



- Overflate av polyetylen
- Utmerket UV-motstand
- Sterk heft
- Lett å rive både på langs og tvers
- Tåler temperaturer opp til +93 °C
- Vannbestandig
- Etterlater ikke limrester i opptil 14 dager

Karosseritape HD er en tekstiltape spesielt utviklet for bruksområder hvor tapen skal tas av etter bruk og hvor det ikke må være igjen limrester. Karosseritape HD er ekstremt UV bestandig og vil ikke delaminere (dele seg) selv etter at den har sittet på i lang tid utendørs.

TEKNISK	
<b>Farge:</b>	Rød
<b>Maks forlengelse:</b>	10 %
<b>Strekkfasthet:</b>	38 N/10mm
<b>Tykkelse:</b>	0,23 mm
<b>Heft til stål:</b>	5,4 N/10mm
<b>Overflate:</b>	Polyetylen
<b>Lim:</b>	Akryl
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N561751	50 mm x 55m

## HCS TAPE | Ultratynn, dobbeltsidig og transparent tape



- Tåler temperaturer opp til 175 °C
- Transparent
- Sterk, meget høy umiddelbar limstyrke
- 0,22 mm tynn
- Krymper ikke, kan ikke strekkes
- UV-bestendig
- Hefter til de fleste glatte overflater

HCS Tape er en tynn, stiv, gjennom-siktig dobbeltsidig tape av polyester med akrylbasert lim. HCS Tape kan f. eks. brukes til montering av lister, finér og andre detaljer i møbelindustrien. HCS Tape er også velegnet til liming av skilt, plater, profiler etc. hvor det er krav til minimal byggehøyde.

TEKNISK	
<b>Farge:</b>	Transparent
<b>Limstyrke:</b>	100 % etter 24 timer
<b>Skjærkraft:</b>	4 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Strekkfasthet:</b>	4 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Temperaturmotstand:</b>	-30 °C til +175 °C
<b>Tykkelse:</b>	0,22 mm
<b>UV-bestendig:</b>	God motstand mot UV
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N555128	12 mm x 50 m x 0,22 mm
N555198	19 mm x 50 m x 0,22 mm

## ELEKTROTAPE PRO | Høykvalitets fleksibel PVC-tape



- Myk, smidig og kuldebestandig
- Meget elastisk, gjenvinner sin opprinnelige form etter strekk
- Er fleksibel ned til -18 °C
- Høy dielektrisk motstand
- Flammehemmende
- Nemko-, UL- og CSA- godkjent
- Høy kjemisk bestandighet

Elektrotape Pro er en høykvalitets kuldebestandig PVC-tape velegnet til alle slags elektriske installasjoner opp til 600 volt. Den er svært fleksibel og former seg jevnt rundt kabler og komponenter selv ved -18 °C. Elektrotape Pro har høy motstandsdyktighet mot UV-stråler, vann, olje, syrer, baser og korrosive kjemikalier.

TEKNISK	
<b>Dielektrisk styrke:</b>	Tørre omgivelser 11.000 Volt ASTM D 1000. Våte/fuktige omgivelser 10.000 Volt ASTM D 1000
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Maks forlengelse:</b>	200 %
<b>Strekkfasthet:</b>	9 kg/25 mm
<b>Temperaturområde:</b>	Maks 80°C UL-510, 105°C CSA-22,2. Min -10°C UL-510, -18°C CSA-22,2
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N566550	19 mm x 20 m
N566551	25 mm x 20 m

## INDUSTRIBORRELÅS V2 | Ekstra sterk selvheftende borrelåstape



- Kan åpnes og lukkes så mange ganger som nødvendig
- Limside som hefter til de fleste materialer
- Solid hekt, 5 ganger så sterk som vanlig borrelås
- Enkel i bruk

Industriborrelås V2 er en solid og kraftig selvklebende plastborrelås i høy kvalitet. Hektefunksjonen består av sopformede hoder som låser seg selv fast i hverandre. Den har et sterkt lim som hefter til de fleste materialer som tre, metall, stein, keramikk, glass, lakk m.m. Den kobler raskt og gir trygg og permanent heft.

TEKNISK	
<b>Arbeidstemperatur:</b>	+15 °C til +30 °C
<b>Temperaturbestandig:</b>	-30 °C til +90 °C
<b>Lim:</b>	Syntetisk gummi
<b>Max limstyrke:</b>	Etter 24 timer
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N61070	5 m eske
N61071	10 m eske

## VULCTAPE | Selvvulkaniserende butyltape



- Forsegler, isolerer og beskytter
- UV-bestendig og tåler temperaturer opp til 90 °C
- Fleksibel
- Lett å strekke, selv i kulde
- Ingen oppvarming nødvendig
- Nemko godkjent, høy elektrisk motstandsevne

Vulctape er en fleksibel selvvulkaniserende (selvsveisende) tape av polyisobutylene med høy elektrisk motstandsevne. Reagerer ved strekk. Vulctape er ideell for alle typer forsegling og fuktbeskyttelse. Vulctape kan brukes til skjøting og reparasjon av et bredt spekter av strømkabler, for å lage o-ringer og til midlertidig reparasjon av radiatorslanger.

TEKNISK		
<b>Dielektrisk styrke:</b>	Dielektrisk styrke: 40 KV/mm-min, dielektrisk motstand: 0,0014 (50 Hz)	
<b>Farge:</b>	Sort	
<b>Forlengelse ved brudd:</b>	600 %	
<b>Strekkfasthet:</b>	2,0 MN/m <sup>2</sup>	
<b>Temperaturområde:</b>	-40 °C opp til +90 °C	
ARTIKKEL-INFORMASJON		
<b>Varenr</b>	<b>Lengde</b>	<b>Forpakning</b>
N566190	10 m	19 mm
N566250	10 m	25 mm
N566500	10 m	50 mm

## LERRETSTAPE | Sort og sterk tekstiltape



- Sterk hefteevne
- Tåler vann
- Etterlater ikke limrester om den fjernes etter kort tid
- Lett å rive både på langs og tvers
- Tåler temperaturer opp til +75 °C
- Fester til de fleste overflater
- REACH og RoHS godkjent

Lerretstape er en sterk tekstiltape som har sterkt lim og benyttes gjerne innen industri og autobransjen. Den har en overflate av polyetylen og tåler vann. Lerretstape kan brukes til bunting av ledninger og kabler, reparasjon av presenninger, midlertidige reparasjoner av dør og vindu ute og inne m.m. Lerretstape fester til de fleste overflater.

TEKNISK	
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Temperaturområde:</b>	-15 °C til +75 °C
<b>Heft til stål:</b>	0,05 N/mm <sup>2</sup> (0,51 kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Bruddstyrke:</b>	0,4 N/mm <sup>2</sup> (4,08 kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Overflate:</b>	Polyetylen
<b>Lerretsvev:</b>	Bomull
ARTIKKEL-INFORMASJON	
<b>Varenr</b>	<b>Forpakning</b>
N561850	50 mm x 50 m

## RELEKTA REPBANDAGE | Reparasjonsbandasje



- Tetter lekkasjer
- Raskt, langsiktig og beskyttende
- Glassfiber med vannaktivert polyuretan-resin
- Herder på 7-10 minutter
- Kan brukes under vann og på våte overflater
- Motstandsdyktig mot fortynnete syrer, løsemidler etc.

Relekta Repbandage er perfekt for å forsterke en del før den brekker, eller bare for å ha rundt deler og utstyr som er utsatt for brekkasje. Bandasjen kan anvendes på alt fra å tette vannrør til å reparere et knekt spadeskaft. Den hefter til de fleste materialer som stål, PVC, gummi, tre, glassfiber med mer. Når bandasjen er herdet, blir den steinhard.

TEKNISK		
<b>Strekkfasthet:</b>	Vertikal: 12 MPa, Horisontal 32 MPa	
<b>Temperaturbestandig:</b>	Opptil maks +150 °C	
<b>Termisk stabilitet:</b>	Termisk ekspansjon: ca 1,9 - 10,3 pr °C Avhengig av væsken og rørets temperatur	
<b>Intell limstyrke:</b>	Heftes etter 1-2 minutter	
ARTIKKEL-INFORMASJON		
<b>Varenr</b>	<b>Lengde</b>	<b>Forpakning</b>
N05911	1,3 m	5 x 130 cm
N05912	3,6 m	10 x 360 cm

## GUIDER

# Hvordan velge riktig tape, til riktig jobb?

Tape er en praktisk og enkel måte å fikse, reparere, montere, beskytte på. I dag finnes det et stort utvalg tape laget for spesifikke formål og det viktigste du må tenke på er hvilken overflate skal det limes på eller til, hva skal tapes. Er det tungt eller utsettes for mye stress. Hvilke ytre påkjenninger vil tapen påføres, er det fuktig, tørt, kaldt eller varmt.

**Vi guider deg i tape-valget**



Scan QR-kode og les hele guiden

Finn flere guider på [relekta.no](https://relekta.no)



# AVFETTING OG OVERFLATE-BEHANDLING



**EASY WELD PRIMER | Korrosjonsbeskyttende sveiseprimer**



- Meget god heft til stål, galvanisert stål og polert aluminium
- Ingen spruting ved halvautomatisk sveising
- Unik antirust formel for bruk på både bilverksteder og i industrien
- Velegnet både for karosseri/oppretting og industrielt bruk
- Justerbar dyse for innstilling av ønsket forstøvning

Easy Weld Primer er en syntetisk, polyvinyl, rusthindrende primer. Easy Weld Primer kan påføres både før og etter sveising uten å ødelegge verken sveisbarhet eller struktur på lakken som brukes. Easy Weld Primer gir et jevnt spraymønster tilsvarende trykkluft sprøytepestoler.

TEKNISK	
<b>Base:</b> Syntetisk polyvinylresiner, jernoksider, silikater, alifater og aromatiske hydrokarboner	
<b>Viskositet:</b> 17 sek. DIN 4 (20 °C)	
<b>Tørketid:</b> Ved 20 °C / 65 % R.V: Støvtørr=10 min. Ikke klebrig=30 min. Tørr=1 time	
<b>Forbruk:</b> 7 m <sup>2</sup> per boks	
<b>Tørrestoff:</b> 72 %	
<b>Oppbevaring og holdbarhet:</b> 12 mnd, oppbevares tørt, kjølig og frostfritt.	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N119010	500 ml aerosol

**NOVAFILL FLEX 2 | 3 i 1: Primer, filler og mykgjører**



- Sitter meget godt på metall og syntetiske materialer
- Fyller ekstra godt
- Er fleksibel, sprekker ikke opp
- Enkel og økonomisk i bruk
- Arbeidsbesparende
- Utmerket for metaller og lakkerte flater

Novafill Flex 2 er den mest fyllende og dekkende versjon av Novafill Flex og er spesielt utviklet for bruk sammen med de nyeste vannbaserte lakktypene. Takket være den meget gode vedheften til de fleste plasttyper kan Novafill Flex 2 brukes på spoilere, støtfangere, speilhus og plastdeksler.

TEKNISK		
<b>Base:</b> Akryl		
<b>Tørketid:</b> Avhengig av lag og temperatur. Ikke-klebrig etter 15 min v/20 °C - 50 µm tykkelse		
<b>Forbruk:</b> Fullt dekkende lag = 233 g/m <sup>2</sup> Fyllerlag = 333 g/m <sup>2</sup>		
<b>Fordampingsstrykk:</b> 8300 hPa ved 20 °C		
ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Farge	Forpakning
N120732	Hvit	500 ml aerosol
N120722	Sort	500 ml aerosol
N120712	Grå	500 ml aerosol

**NOVALU 100 | Korrosjonsbeskyttende aluminiumsspray**



- Gir metaller katodisk beskyttelse mot korrosjon
- Motstår temperatur opp til 800 °C
- Meget sterk overflate
- Gir en perfekt aluminiums finish
- Dekker meget godt
- Hurtigtørkende

Novalu 100 hefter meget godt til metall, tre, papp, plast, keramiske materialer etc. Novalu 100 er en meget god sveiseprimer til punktveisere - leder strøm godt, og smelter fast i kanten av sveisepunktet. Novalu 100 er også velegnet for VVS-utstyr, fyringsanlegg, ovner, rør, eksosrør, karosserier, felger, deksler etc.

TEKNISK	
<b>Base:</b> 99,5 % ren aluminium tilsatt syntetisk resin og løsemidler	
<b>Påføringsstemperatur:</b> Best resultat oppnås ved romtemperatur.	
<b>Tørketid:</b> Hurtigtørkende	
<b>Temperaturbestandig:</b> Opp til 800 °C kontinuerlig	
<b>Oppbevaring og holdbarhet:</b> 12 mnd, holdes tørt, kjølig og frostfritt.	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N112001	400 ml aerosol

**NOVA ZINC | Kaldgalvanisering med 99 % ren sink**



- Gir et fullverdig sinkbelegg som tåler punktveising
- Forhindrer korrosjon
- Selvreparerende
- Svært god heft til alle typer stål
- Fleksibel og seig - flasser ikke av
- Dekker meget godt - ett lag er ofte nok
- TÜV-godkjent

Nova Zinc har på grunn av 99 % renhetsgrad i sinkpartiklene en eksepsjonell elektrokjemisk bindeevne. Nova Zinc gir en ekstremt god rustbeskyttelse alene, men er også velegnet til å overlakkeres. Nova Zinc motstår saltspraytest i 2135 timer uten skade og overgår ASTM Des. A239-41 krav for varm galvanisering.

TEKNISK	
<b>Tørketid:</b> Støvtørr: 5-7 minutter ved 20 °C. Vanntett: 15 minutter. Tørketid mellom lag 15-30 minutter. Overlakterbar etter 24-48 timer (de fleste typer maling og lakk). Total herding 14 døgn (30 min ved +150 °C)	
<b>Dekkevne:</b> 4 m <sup>2</sup> , 10 µm - 1 boks	
<b>Oppbevaring og holdbarhet:</b> 12 mnd, holdes tørt, kjølig og frostfritt.	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N111001	400 ml aerosol

**KLENSPRAY-S | Metall- og bremserens**



- Ideell for rensing av skive- og trommelbrems
- Rask avfetting av alle typer metaller på utilgjengelige steder
- Etterlater en fullstendig tørr overflate uten rester
- Overflaten kan males eller lakeres etter kort tid

Kleenspray-S fjerner selv den verste skitt fra alle mulige underlag: Metall, glass, keramikk, tekstiler og de fleste typer plast (kan angripe enkelte syntetiske overflater). Anbefalt brukt før liming og lakkering for å oppnå optimal heft. Kleenspray-S er spesielt anbefalt brukt før gjengelåsing, hydraulikk-tetting og lagerlåsing da produktet fordampes 100 %.

TEKNISK	
<b>Flammepunkt:</b> <22 °C	
<b>Tetthet:</b> 0,72 @ 20 °C	
<b>Vannoppløselighet:</b> Moderat	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N471001	500 ml aerosol
N471005	5 l kanne

**STRIP OFF | Paknings- og malingsfjerner**



- Fjerner maling, lakk, ferniss og byggsaum
- Fjerner karbonavleiringer, tjære og pakninger
- Drypper ikke - kan påføres vertikalt
- Inneholder ikke diklormetan

Strip Off fjerner effektivt gamle pakninger og også maling, lakk, resin, bitumen, asfalt, tjære, graffiti etc. Strip Off er trygg å bruke på tre, metall, coating, stein og glass, men må ikke brukes på plast, vinyl, glassfiber, linoleum eller syntetiske materialer.

TEKNISK	
<b>Lukt:</b> Karakteristisk	
<b>Farge:</b> Fargeløs	
<b>Spesifikk vekt:</b> 0,92 @ 20 °C	
<b>Vapour pressure PA/20 °C:</b> 2500 hPa	
<b>Oppbevaring og holdbarhet:</b> 12 mnd, oppbevares tørt, kjølig og frostfritt	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N495001	400 ml aerosol
N495005	5 l kanne

**SAFETY CLEAN | Universalt avfettingsmiddel**



- Kan brukes på de fleste overflater - skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass
- Oksiderer ikke ved kontakt med lettmetaller
- Fordamper og etterlater ingen oljefilm
- Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°
- Ideell til glatting og finish av limkanter, skjøter og fuger

Safety Clean er et universalt rense-, avfettings- og fugeglattemiddel som fordampes uten å etterlate oljefilm. Avfetting og rengjøring av petroleumbasert forurensing, og fjerner uherdet fugemasse og byggsaum, fersk oljemaling, lim, limrester fra klistremerker og etiketter, fett, olje, tjære, stearin, skismøring, kvæe etc. Ved glatting av fuger gir den et pent sluttresultat på synlige overflater.

TEKNISK	
<b>Damptrykk ved 20 °C:</b> 1,0 Kpa	
<b>Dynamisk viskositet ved 20 °C:</b> 1 mPa.s	
<b>Farge:</b> Transparent	
<b>Flammepunkt:</b> 24 °C	
<b>Kinematisk viskositet ved 20 °C:</b> 1 mm <sup>2</sup> /s	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N683001	500 ml aerosol
N683002	2 l kanne
N683005	5 l kanne
N683025	25 l kanne
N683200	200 l fat

**SITRUSCLEAN | Rensemiddel, lim- og dekorfjerner**



- Fjerner lim, dobbeltsidig tape, klistremerker, etiketter og dekor
- Fjerner asfaltflekker, bensin, diesel, fett, skismøring
- Skader verken lakk eller glass
- Rask og effektiv

Releka Citrusclean er et effektivt resemiddel for fjerning av gammelt lim og problemsmuss. Releka Citrusclean er velegnet i mange bransjer: Bil, båt, elektro, mekanisk industri, reklame, hvitevare, bygg/innredning. Releka Citrusclean aerosol leveres med to spraydyser: Stråle og forstøvet dusj. På plast: Test før bruk.

TEKNISK	
<b>Base:</b> D-limonen	
ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N988705	400 ml aerosol
N988710	5 l kanne
N988720	180 l fat



### RELEKTA BREMSERENS HD+ | Bremse- og metallrens



- Fjerner bremsestøv, skitt, olje, bremsevæske etc.
- Meget gode rense- og avfettingsegenskaper
- Renser uten å etterlate rester

Relekta Bremserens HD+ inneholder topp moderne rengjørings- og sikkerhetsstoffer og er en kraftig, løsemiddelbasert bremse- og metallrens basert på hydrokarboner. Relekta Bremserens HD+ er velegnet til renging og avfetting av bremsekiver, forgassere, motor-deler etc, der det er veldig skittent eller mye fett.

#### TEKNISK

**Farge:** Transparent  
**Flammepunkt:** -12 °C  
**Kinematisk viskositet ved 20 °C:** < 7 mm<sup>2</sup>/s  
**Kokepunkt:** 88 °C  
**Relativ tetthet ved 20 °C:** 0,714 g/cm<sup>3</sup>  
**Selvantennelsestemperatur:** >200 °C

#### ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N50325	600 ml aerosol
N50338	5 l kanne
N50339	20 l kanne

### MULTIFOAM | Skumrens og avfetter



- Effektiv skumrens og avfetter
- Fjerner organisk og uorganisk smuss
- Tørker hurtig
- Renner ikke
- Etterlater ingen flekker eller merker
- Gir en ren overflate
- Inneholder ikke skuremidler

Multifoam etterlater verken flekker, striper eller merker på overflaten som er rengjort. Multifoam inneholder ikke skuremidler og riper ikke selv på ømfintlige overflater. Multifoam kan trygt brukes på forskjellige overflater som glass, vinyl, porselen, lakkerte flater, stoff og setetrekk. Multifoam fjerner raskt smuss, fett, døde insekter, salt, trafikkfilm, sot, gummirester, nikotin, voks etc.

#### TEKNISK

**Base:** Mildt, flytende skum  
**Spesifikk vekt:** 0,9 @ 20 °C  
**Innhold:** Vaskemiddel, alkohol, tilsetninger, ammoniakk, parfyme, demineralisert vann

#### ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N482001	500 ml aerosol

## FAGSTOFF

# Hvordan få ned antall vedlikeholdsprodukter på lageret?



Scan QR-kode og les fordelene med å ha færre vedlikeholdsprodukter

[relekta.no](http://relekta.no)

# RENGJØRING

## AQUASOLV | Konsentrert rengjørings- og avfettingsmiddel



- Universell, ikke-korrosiv, ikke-brennbar
- Trygg i bruk på maskiner, verktøy, kjølesystemer, trykkpresser, gulv, glassfiber og andre syntetiske materialer
- Biologisk nedbrytbar
- 100 % blandbar med vann
- Giftfri, ingen løsemiddeldamp
- Svært økonomisk i bruk, sterkt konsentrat

Aquasolv er et sterkt konsentrert vaske-, rense- og avfettingsmiddel for universelt bruk. Aquasolv er velegnet til avfetting, motorvask, høytrykksvask av anleggsmaskiner, husvask og kraftig renhold av gulv og andre flater. Inneholder en kraftig korrosjonsinhibitor.

## TEKNISK

**Lukt:** Frisk  
**Damptrykk ved 20 °C:** 43 hPa  
**Farge:** Lys turkis  
**Flammepunkt:** > 65 °C  
**Kokepunkt:** 78 - 233 °C  
**pH:** 12,9

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N491005	5 l kanne
N491025	25 l kanne

## ULTRAWASH | Ekstremt drøy og effektiv kraftvask



- Avfetter
- Løser trafikkfilm
- Løser insekter, fuglemøkk, skitt etc.
- Effektiv og skånsom
- Trygg i bruk med oljeavskiller

Sterk og konsentrert alkalisk såpe som etterlater en svært ren overflate selv ved berøringsfri vask. Meget god som forvask i skumkanon o.l. på kjøretøy. Utmerket til både biler, tyngre kjøretøy, anleggsmaskiner, båter. Løser effektivt skitt, trafikkfilm, fuglemøkk, insekter osv.

## TEKNISK

**Lukt:** Sitrus  
**Farge:** Grønn  
**Flammepunkt:** > 100 °C  
**pH Konsentrert:** 13  
**Vannoppløselighet:** Fullstendig  
**Spesifikk vekt:** 1100 kg/m<sup>3</sup>

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N988781	5 l kanne
N988782	25 l kanne
N988783	200 l fat

## DELE- OG GULVVASK | Rengjør og avfetter mekaniske deler og gulv



- Skummer ikke
- Trygg i bruk på plast og gummi
- Trygg i bruk på pakninger
- Drøy i bruk
- Tidsbesparende

Ikke-skummende gulv- og delevask. Avfetter og rengjør mekaniske deler effektivt. Trygg i bruk på plast og gummi, skader ikke pakninger og er svært drøy i bruk.

## TEKNISK

**Lukt:** Ingen  
**Farge:** Lys brun  
**Flammepunkt:** > 80 °C  
**Konsistens:** Tynnflytende  
**pH:** 13,5  
**Vannoppløselighet:** Oppløselig i vann  
**Spesifikk vekt:** 1000 kg/m<sup>3</sup>  
**Oppbevaring og holdbarhet:** Lagres i kjølig tørt og ventilert lager. Oppbevares adskilt fra syrer. Holdbar i minimum 3 år

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N988786	kanne

## NOVAKLEEN PH9 | Kraftig og universalt rengjøringsmiddel



- Biologisk nedbrytbar
- Vannbasert
- Kraftig og hurtigvirkende – klar til bruk
- Universell – kan brukes på både myke og harde overflater
- Behagelig lukt

Kraftig og miljøvennlig rengjøringsmiddel. Passer for de fleste overflater. Fjerner organisk smuss som fett, olje, tjære, nikotin- og diesel-rester, bremsestøv, døde insekter, skokrem, tusj-merker etc. Novakleen pH9 oppfyller HACCP næringsmiddelstandard.

## TEKNISK

**Lukt:** Frisk  
**Farge:** Fargeløs  
**Kokepunkt:** 76 - 360 °C  
**pH:** 9,1  
**Vannoppløselighet:** Løser seg opp i vann  
**Biologisk nedbrytbar:** Ja

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N490410396	1 l flaske
N490415	5 l kanne
N490425	25 l kanne
N490420	208 l fat

## CLEANING WIPES HD | Rengjøringsduker med skrub



- Sparer tid - rask i bruk
- Trenger verken såpe eller vann
- Skånsom mot hendene
- Skrub som fjerner problemsmuss fra de fleste overflater
- Tørker ikke ut i boksen - 1 års garanti ved ubrudd forsegling

Cleaning Wipes HD er lofrie rengjøringskluter med skrub som rengjør verktøy, maskindeler, felger, gulv og vinduer for olje, uherdet fugemasse og maling, fett, lakkstøv og limrester. Fjerner tjære, sprittusj og grafitti.

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
N50201	72 stk boks

## WASH WIPES | Rengjøringsduker med ekstra såpe



- Fjerner raskt skitt, olje, fett og flekker
- Til bruk på overflater, verktøy, utstyr og deler
- Mild mot huden.
- Inneholder 90 duker
- Ekstra store - 25 x 30 cm

Wash Wipes er meget effektive og erstatter rensemidler, vann, såpe og håndkle/tørkepapir. Klutene fjerner olje, fett, tjære, flekker, skitt og lignende på overflater. Wash Wipes er milde mot huden og inneholder glyserin, aloe vera, jojoba-olje, vitamin C og E og hve-teekstrakt. Rengjøringsklutene har en frisk duft.

## TEKNISK

**Lukt:** Lett sitruslukt  
**pH:** 9,0-9,8  
**Innhold:** 90 wiper

## ARTIKKEL-INFORMASJON

Varenr	Forpakning
DSW219060	90 stk boks

## NYHET | KOMMER

## FOR DE TØFFESTE RENGJØRINGS-OPPGAVENE!

Profesjonelle rengjøringskluter for de ekstra tøffe oppgavene. Skrubber løst det som er fastgrodd, og løser opp og fjerner fett, olje, sot, tjære, asfalt, limrester, trykksverte, tusj og maling, samt uherdet fugemasse og byggskum. Den ene siden av duken har grovere tekstur for å skrubbe bort ekstra hardtsittende smuss, mens den andre er mer skånsom.



### PEVASTAR | Konsentrert håndrens egnet for sensitiv hud



- For generell industriell smuss
- Kun med naturlig skrubbemiddel
- Fuktighetsgivende
- Grundig rengjøring av huden helt ned i porene
- Er like lett å skylle av som en vanlig håndsåpe
- Tetter ikke avløp
- Også egnet til sensitiv hud

Pevastar er en effektiv og miljøvennlig håndrens for fjerning av smuss, olje, fett, trykksverte etc. Slipekulene er basert på biologisk nedbrytbart avfall fra valnøttskall. Produktet er oppgradert og tilfører huden enda mer fuktighet enn tidligere uten at den danner en fet hinne. Den er økonomisk i bruk, konsentrert og dryppefri i dispensereren.

**TEKNISK**  
**Lukt:** Appelsin  
**Farge:** Lysebrun  
**Kokepunkt:** > 100 °C  
**pH:** 4,7 - 5,5  
**Tetthet ved 20 °C:** 0,9 - 1 g/cm<sup>3</sup>

Varenr	Forpakning
PEV10126	250 ml tube
PEV10231	1 l softflaske
PEV10226	2 l softflaske
PEV10240	4 l softflaske
PEV10302	3 l plastspann
PEV10241	5 l plastspann

### PEVA PREMIUM | Fjerner særlig vanskelig industriell smuss



- Biologisk nedbrytbar
- Renser dypt inn i porene
- Inneholder effektive fuktighetsgivende tilsetningsstoffer
- Kan fjerne 2-komponent maling
- Skrubbede effekt

Med effekten til Peva Intens som utgangspunkt er det nå utviklet et miljøvennlig alternativ til den bevisste forbruker. Naturlige skrubbemidler basert på valnøttskall sikrer intensiv og skånsom fjerning av ekstremt vanskelig skitt som lakk, maling, lim, harpiks, olje og lignende.

**TEKNISK**  
**Dynamisk viskositet ved 20 °C:** 15 -35 Pa/s  
**Flammepunkt:** > 100 °C  
**Kokepunkt:** ~ 100 °C  
**pH:** ~ 6-7  
**Relativ tetthet ved 20 °C:** ~ 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Varenr	Forpakning
PEV20253	250 ml tube
PEV20226	2 l softflaske

### PEVA PLUS | Kremsåpe til vanlig håndvask



- Renser huden skånsomt
- Frisk duft av appelsin
- Hudnøytral pH-verdi på 7
- Økonomisk i bruk

Peva Plus er en vanlig kremsåpe som passer til bruk på lager, kontor og administrasjon. Den er mild og pleiende mot hendene og etterlater en myk hud.

**TEKNISK**  
**Lukt:** Behagelig og frisk appelsin  
**Damptrykk ved 20 °C:** Ca. som H2O  
**Farge:** Perlemor  
**Kokepunkt:** Ca. som H2O  
**Konsistens:** Tykflytende  
**pH Konsentrert:** 6,5-7,0  
**Tetthet:** Ca. 1,0

Varenr	Forpakning
PEV15050	500 ml flaske
PEV15100	1 l flaske
PEV15231	1 l softflaske
PEV15225	2 l softflaske

### PEVA PROTECT | Reduserer inntrengning av skitt i huden "Usynlig hanske"



- Reduserer hudkontakt med skadelige stoffer
- Fri for konserveringsmidler og parfyme
- Skitt kan enkelt skylles av med vann
- Reduserer inntrengning av skitt i huden
- Forenkler renseprosessen
- Beskytter mot ikke vannbaserte produkter

Peva Protect er smussavvisende og gir vaskbar beskyttelse av huden som i sin tur forenkler håndvask. Den beskytter huden ved håndtering av ikke vannbestandige produkter som olje, fett, smøremidler, lakk etc. Peva Protect reduserer hudkontakt med stoffene og inntrengningen i porene, "en usynlig hanske".

**TEKNISK**  
**Lukt:** Behagelig  
**Farge:** Lys  
**Konsistens:** Pasta  
**pH Konsentrert:** 5,4

Varenr	Forpakning
PEV42200	100 ml tube
PEV42300	1 l flaske
PEV42220	1 l softflaske

# HANSKER

## AIR | Supertynn monteringshanske



- Svært god fingerfølelse
- Meget god passform
- Luftig, en unngår å bli klam
- Ingen sømmer eller kanter
- Godt grep i vått og tørt
- Kan brukes sammen med smarttelefon/nettbrett

En halvdypet, superlett og svært komfortabel hanske. Den gir overlegen fingerfølelse samtidig som den beskytter. Man kan t.o.m. bruke smarttelefon og nettbrett med hansken på. Relekta Air er så lett og tynn at man unngår å bli klam på hendene. Hansken er produsert i strikket elastisk nylon og dekket av et tynt lag med PU.

**TEKNISK**  
CE CAT: 1  
EN 388 Mekanisk risiko: 2110X

ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Str	Forpakning
N21607	7	1 par
N21608	8	1 par
N21609	9	1 par
N21610	10	1 par
N21611	11	1 par

## COMFORT | Komfortabel monteringshanske



- Elastisk mansjett
- Meget god passform
- Ingen sømmer eller kanter
- Godt grep
- God slitestyrke

Relekta Comfort er en elastisk nylonvante halvdypet i PU-skum. Det er en typisk monteringshanske til flere ulike oppgaver innen auto, industri, bygg og andre virksomheter.

**TEKNISK**  
CE CAT: 2  
EN 388 Mekanisk risiko: 2016+A1.2018

ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Str	Forpakning
N21907	7	1 par
N21908	8	1 par
N21909	9	1 par
N21910	10	1 par
N21911	11	1 par

## WARM HANDS DRY | Varm og vanntett heldypet hanske



- Vanntett
- Varmt akrylfôr
- Myk og fleksibel
- Utmerket i kalde/våte omgivelser
- Godt grep

En god og varm hanske som også er vanntett. Myk og behagelig å ha på. Heldypet i et tynt lag latex og ytterligere belagt med latexfoam i håndflaten som gir god beskyttelse og godt grep. Sanitized® behandling forhindrer vond lukt og holder dem friske lenge. En perfekt hanske til våte og/eller kalde jobber f.eks. fiske, oppdrettsanlegg, murerarbeid, skogsarbeid, industri, bygg, anleggsgartnere osv.

**TEKNISK**  
CE CAT: 2  
EN 388 Mekanisk risiko: 2X31B  
EN 511 Kuldemotstand: X11

ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Str	Forpakning
N23009	9	1 par
N23010	10	1 par
N23011	11	1 par

## WARM HANDS | Vinterhanske med nitrilskum



- Varmt akrylfôr
- Ruglete overflate for bedre grep
- Pustende overside
- Nitrilskum

Relekta Warm Hands er en meget god og varm vinterhanske i akryl. Hansken er dypet i latexskum som gir et godt grep med god friksjon. Den har en lang og behagelig elastisk mansjett som varmer godt over håndleddet.

**TEKNISK**  
CE CAT: 2  
EN 388 Mekanisk risiko: 1241

ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Str	Forpakning
N22008	8	1 par
N22009	9	1 par
N22010	10	1 par
N22011	11	1 par

## MONTERINGSHANSKE MED STRIKK | Gir god komfort



- Ekstra god fingerfølelse
- Forsterkede fingertupper
- Myke og behagelige
- Svært god passform

Relekta monteringshanske i geiteskinn gir god beskyttelse samtidig som fingerfølelsen ivaretas. Hansken er ufôret, luftig og behagelig med presise forsterkninger og sømmer. Fingertuppene er ekstra forsterket. Hansken har isydd tommel som gir ekstra god passform og høy komfort.

**TEKNISK**  
CE CAT: 1  
EN 388 Mekanisk risiko: 2011X

ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Str	Forpakning
N21307	7	1 par
N21308	8	1 par
N21309	9	1 par
N21310	10	1 par
N21311	11	1 par

## RELEKTA ARBEIDSHANSKE | Myk og komfortabel



- Geiteskinn
- Slitesterk
- Fleksibel

En komfortabel og slitesterk arbeidshanske for grovarbeid. Håndbak i slitersterkt stoff og håndflate i mykt og behagelig geiteskinn.

**TEKNISK**  
CE CAT: 1  
EN 388 Mekanisk risiko: 3122X

ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Str	Forpakning
N21209	9	1 par
N21210	10	1 par
N21211	11	1 par

## GUIDE

# Hvordan finne riktig hanske?

Hendene er ditt viktigste verktøy i alt du gjør og da er det viktig å beskytte de på best mulig måte, men det kan være vanskelig å vite hvilken hanske som er best egnet til hvilket arbeid. Vi hjelper deg å finne rett hanske til riktig bruk.



Scan QR-kode og les hele guiden til hvordan du finn riktig hanske til riktig bruk.

MONTERINGSHANSKER | ENGANGSHANSKER | ARBEIDSHANSKER |  
VINTERHANSKER | KJEMIKALIEHANSKER | SVEISEHANSKER |  
VIBRASJONSDEMPENDE HANSKER | KUTTBEKYTTENDE HANSKER

## MICROFLEX ADVANCED | Pudderfri engangshanske i nitril



- Testet mot medisinske og kjemiske produkter
- Komfortabel å bruke
- Fleksibel
- Slitesterk
- Pudderfri

En god beskyttelseshanske som er testet for bruk i medisinsk bransje. Den er pudderfri og behagelig å bruke. Hansken er meget slitesterke og fleksible. Sikrer godt grep, men likevel fingerfølelse. De gir sikker beskyttelse mot medisinske og kjemiske produkter.

TEKNISK		
<b>CE CAT:</b> 3		
<b>EN 388 Mekanisk risiko:</b> 2000		
<b>EN 374-5 Beskyttelse mot mikroorganismer:</b> Bakterier, sopp og virus		
<b>EN 374-1 Kjemisk risiko:</b> Type B JKPT (1:2016)		
ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Str	Forpakning
N46947	S	100 stk eske
N46940	M	100 stk eske
N46941	L	100 stk eske
N46942	XL	100 stk eske

## REFLEXX N85 | Engangshanske med 3D-grep



- Beskytter mot kjemikalier og mikroorganismer
- Pudderfri nitril, 100% fri for latex
- Gir meget godt grep

Engangshanske med et spesielt 3D mønster som sørger for eksepsjonelt grep i oljete miljøer. Perfekt på bilverksteder, i industrien, i landbruk etc. Hansken er også godkjent for bruk i kontakt med fettholdige og tørre matvarer. Den oransje fargen øker synligheten og gir ekstra trygghet under arbeidet.

TEKNISK		
<b>CE CAT:</b> 3		
<b>EN 374-5 Beskyttelse mot mikroorganismer:</b> Bakterier og sopp (2016)		
<b>EN 374-1 Kjemisk risiko:</b> 2016/Type B KPT		
ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Str	Forpakning
N469560	M	50 stk eske
N469561	L	50 stk eske
N469562	XL	50 stk eske
N469563	XXL	50 stk eske

## MICROFLEX 93-260 | Engangshansker som beskytter mot kjemikalier




- Trelags-utforming
- Tynn
- Ekstra myk nitril + Neopren (Polykloropren)
- Ekstra lang rulle mansjett
- Ypperlig følbarehet og fingerferdighet

Ekstra myk og komfortabel kjemikaliebestandig engangshanske for bilindustrien, landbruk, metallbearbeiding, biovitenskap og lagerarbeid.

TEKNISK		
<b>CE CAT:</b> 3		
<b>EN 388 Mekanisk risiko:</b> 2000X		
<b>EN 374-5 Beskyttelse mot mikroorganismer:</b> Bakterier, sopp og virus		
<b>EN 374-1 Kjemisk risiko:</b> 1:2016 Type A J K L O P S T		
ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Str	Forpakning
N46950	M	50 stk pakke
N46948	L	50 stk pakke
N46949	XL	50 stk pakke
N46951	XXL	50 stk pakke

# ELEKTRO-MATERIELL



SE HELE UTVALGET AV HANSKER PÅ RELEKTA.NO

**THERMOFLUX | Sort krympestrømpe med lim, kan splittes**



- Krymper 3:1
- Kan splittes der du ikke kommer inn fra noen av sidene
- Isolerer, beskytter og forsegler
- Motstår vann, kjemikalier og UV-stråler
- Lett å krympe med gassflamme eller varmluft
- Tåler inntil 150 °C

Thermoflux er en fleksibel krympestrømpe av tverrbundet polyolefin innvendig belagt med et smeltelim. Den er utformet for å lage en permanent, fuktsikker innkapsling av en rekke komponenter, også ved høye temperaturer. Det indre laget smelter ved oppvarming og blir presset inn i mellomrom ved at det ytre lag krymper, slik at underlaget, når det nedkjøles, er innkapslet av en sterk, beskyttende og fukt-sikker barriere.

TEKNISK		
<b>Kjemikaliebestandighet</b> Bestendig mot vann, kjemikalier, bensin og olje.		
ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Dimensjon	Forpakning
N800320	3,2 - 1,0 mm	1 stk 1 stk
N800480	4,8 - 1,5 mm	1 stk 1 stk
N800640	6,4 - 2,0 mm	1 stk 1 stk
N800940	9,4 - 3,0 mm	1 stk 1 stk
N801270	12,7 - 4,1 mm	1 stk 1 stk
N801910	19,1 - 7,9 mm	1 stk 1 stk
N802540	25,4 - 10 mm	1 stk 1 stk
N804000	40 - 13 mm	1 stk 1 stk

**DUOFLUX | "Den originale"**



- Vanntett krympehylse for to ledere
- Skjøter, lodder, isolerer og forsegler i en operasjon
- Skjøter ledere med forskjellige størrelser
- Den raskeste og enkleste måten å lage profesjonelle skjøter på
- Fullstendig vannsikre koblinger

Duoflux består av en varme-krympende polymerhylse som inneholder to lodderinger med flussmiddel og to termoplast tetningsringer. Utviklet spesielt for elektriske skjøter som krever høy kvalitet og pålitelighet, lang levetid og vanntetthet. Meget enkel å installere. Skjøtene er synlige slik at kvaliteten på dem kan kontrolleres. Det kreves ikke spesielt verktøy.

ARTIKKEL-INFORMASJON		
Varenr	Dimensjon	Forpakning
N830310	0,2 - 0,7 mm	50 stk pose
N830320	0,5 - 1,5 mm	50 stk pose
N830330	1,5 - 2,5 mm	50 stk pose
N830340	3 - 6 mm	50 stk pose

Tilbehør	
W7971	Solderpro 50 gassloddebolt
N04041	Relekta loddesett
N04031	Rekrow flammebrenner

**NOVELEC | Elektrens og kontaktspray**



- Renser og avfetter
- Sikker i bruk på de fleste typer lakk og syntetiske materialer
- Fordamper hurtig og etterlater ikke rester

Novelec er en meget effektiv elektrens og kontaktspray med høy penetreringsevne og sterk renseeffekt. Trygg i bruk på de fleste typer lakk og syntetiske materialer, men må ikke brukes med spenning på. Fortrenger fukt, forårsaker ikke korrosjon og forebygger avleiringer av støv og andre urenheter.

TEKNISK	
<b>Flammepunkt:</b>	<0 °C
<b>Tetthet:</b>	+/- 0,7 kg/dm³
<b>Vannoppløselighet:</b>	Delvis
<b>Spesifikk vekt:</b>	0,7

ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N235001	400 ml aerosol

**NOVAIR | Trykkluft og kjølespray på boks**



- Sikker i bruk på kretskort, syntetiske materialer og lakkerte overflater
- Snu boksen ganske enkelt på hodet for å kjøle ned komponenter
- Etterlater ingen rester
- Kjøler ned til -60 °C
- Trykkluft gir 6 bar

Novair er trykkluft på boks til rengjøring, tørking og fjerning av støv eller smuss. Når Novair snus på hodet, fungerer den som kjølespray og er velegnet til feilsøking på elektronikk og temperaturfølere, til å montere presspasninger og til å fjerne tygegummi.

TEKNISK	
<b>Renhet:</b>	Minimum 99,95 %
<b>Kokepunkt:</b>	-26 °C
<b>Tetthet ved 20 °C:</b>	1,2
<b>Trykk:</b>	6 bar @ 20 °C
<b>Kjøleevne:</b>	-60 °C

ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N463201	500 ml aerosol

**KRIMP SEAL SKJØTEHYLSE | Vanntett**



Krimp & Seal er en serie vanntette klemhylser og kabelsko som tilfredsstiller bilfabrikantenes kvalitets- og garantikrav for reparasjon og vedlikehold av elektriske anlegg. Krimp & Seal er laget av sterk polyolefin krympestrømpe med lim som gir en seigere og sterkere skjøl i forhold til ordinære klemhylser. Krimp & Seal har høy strekkfasthet og gir minimalt spenningsfall. Krimp & Seal har svært lav risiko for brudd og sprekke dannelse ved klemming. Krimp & Seal krymper raskere og ved lavere temperatur (100 °C kontra 170 °C med polyamid) enn ordinære klemhylser og sparer derved installasjonstid.

ARTIKKEL-INFORMASJON				
Krimp Seal Ringkabelsko				
N968517	Blå	1,5-2,5 mm²	M4	100 stk
N968519	Gul	0,5-1,5 mm²	M4	100 stk
N968515	Rød	4,0-6,0 mm²	M4	100 stk
N968538	Rød	0,5-1,5 mm²	M5	100 stk
N968524	Blå	1,5-2,5 mm²	M6	100 stk
N968520	Gul	4,0-6,0 mm²	M6	100 stk
N968526	Rød	0,5-1,5 mm²	M6	100 stk
N968534	Blå	1,5-2,5 mm²	M8	100 stk
N968530	Gul	4,0-6,0 mm²	M8	100 stk
N968536	Rød	0,5-1,5 mm²	M8	100 stk
N968539	Blå	1,5-2,5 mm²	M10	100 stk
N968537	Gul	4,0-6,0 mm²	M10	100 stk

ARTIKKEL-INFORMASJON				
Krimp Seal Gaffelkabelsko				
N968564	Blå	1,5-2,5 mm²	M4	100 stk
N968566	Rød	0,5-1,5 mm²	M4	100 stk

ARTIKKEL-INFORMASJON				
Krimp Seal Skjøtehylse				
N968514	Blå	1,5-2,5 mm²	100 stk	
N968516	Rød	0,5-1,5 mm²	100 stk	
N968518	Transparent	0,2-0,7 mm²	100 stk	
N968510	Gul	4,0-6,0 mm²	100 stk	

ARTIKKEL-INFORMASJON				
Krimp Seal flatstift				
N968544	Blå	1,5-2,5 mm²	100 stk	
N968548	Rød	0,5-1,5 mm²	100 stk	
N968540	Gul	4,0-6,0 mm²	100 stk	

ARTIKKEL-INFORMASJON				
Krimp Seal flatstifthyelse				
N968554	Blå	1,5-2,5 mm²	100 stk	
N968558	Rød	0,5-1,5 mm²	100 stk	
N968550	Gul	4,0-6,0 mm²	100 stk	

ARTIKKEL-INFORMASJON	
Krimp Seal krimpelang	
N40002	

**ELEKTROTAPPE PRO | Høykvalitets fleksibel PVC-tape**



- Myk, smidig og kuldebestandig
- Meget elastisk, gjenvinner sin opprinnelige form etter strekk
- Er fleksibel ned til -18 °C
- Høy dielektrisk motstand
- Flammehemmende
- Nemko-, UL- og CSA- godkjent
- Høy kjemisk bestandighet

Elektrotape Pro er en høykvalitets kuldebestandig PVC-tape velegnet til alle slags elektriske installasjoner opp til 600 volt. Den er svært fleksibel og former seg jevnt rundt kabler og komponenter selv ved -18 °C. Elektrotape Pro har høy motstandsdyktighet mot UV-stråler, vann, olje, syrer, baser og korrosive kjemikalier.

TEKNISK	
<b>Dielektrisk styrke:</b>	Tørre omgivelser 11.000 Volt ASTM D 1000. Våte/fuktige omgivelser 10.000 Volt ASTM D 1000
<b>Farge:</b>	Sort
<b>Maks forlengelse:</b>	200 %
<b>Strekkfasthet:</b>	9 kg/25 mm
<b>Temperaturområde:</b>	Maks 80°C UL-510, 105°C CSA-22,2. Min -10°C UL-510, -18°C CSA-22,2

ARTIKKEL-INFORMASJON	
Varenr	Forpakning
N566550	19 mm x 20 m
N566551	25 mm x 20 m

## SE ALT AV ELEKTROMATERIELL PÅ RELEKTA.NO


# GUIDER

RELEKTA INNOVATION TRENDS MAINTENANCE

## Vi hjelper deg med vedlikehold

Vi vet at du kanskje ikke har samme entusiasme for å finne riktig vedlikeholdsprodukt som det vi har (det skal litt til), men som alltid så gjør vi vårt beste for å gjøre det enklere for deg å finne de riktige produktene til akkurat ditt bruksområde. Her har vi samlet ulike guider for å gjøre jobben litt enklere.


- Hvordan velge riktig tape, til riktig jobb?**  
Tape er avgjørende for reparasjon, montering og beskyttelse. Velg riktig tape basert på overflate, belasting og miljøforhold. Vi hjelper deg å finne den rette løsningen til.
- Godt lys er viktig**  
Tilbake vår beste partner innen lys: LED-lyset, arbeidslyset og fordyktet - alle disse lyskildene spiller en viktig rolle i ulike situasjoner og miljøer. Vi hjelper deg å finne den rette løsningen til.
- Hvordan finne riktig handeklær?**  
Hendene er det viktigste verktøyet i alt du gjør, og det er det viktig å beskytte dem på best mulig måte, men det kan være vanskelig å vite hvilken handeklær som er best egnet til hvilken arbeid. Vi hjelper deg å finne den rette handeklær til riktig bruk.
- Beskyttelse og forberedelse til vinteropplag**  
Profesjonell arbeidstid for en langvarig vinteropplag.
- Våre beste tips for enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr**  
Effektive vedlikehold er avgjørende for maskinens effektivitet, pålitelighet og levetid. Uansett hvilken maskin du bruker, er det viktig å følge de anbefalte vedlikeholdstiltakene og rutinene.
- Rene og tryke hender**  
Kontinert rensing er avgjørende for profesjonelle - gir optimal helse og tryk, og er avgjørende for arbeid.
- Profesjonell bepløsing**  
Hvordan vaske du bilen på den mest effektive måten?  
Vask og rengjøring av bilen og kjørerøy er for noen av de viktigste og for andre av de viktigste. For å sikre at bilen din er i best mulig stand, er det viktig å følge de anbefalte rutinene for å sikre at bilen din er i best mulig stand.
- Våre beste rengjørings- og vedlikeholdsprodukter til fridagskjøretøy**  
Skil og rengjøring av fridagskjøretøyet med fukt og fukt, fukt og fukt er avgjørende for å sikre at kjøretøyet er i best mulig stand. Vi hjelper deg å finne de beste rengjørings- og vedlikeholdsproduktene til fridagskjøretøyet.



Scan QR-kode for full oversikt over alle våre guider

Finn alle våre guider på [relekta.no](https://relekta.no)

# ARBEIDSLYS

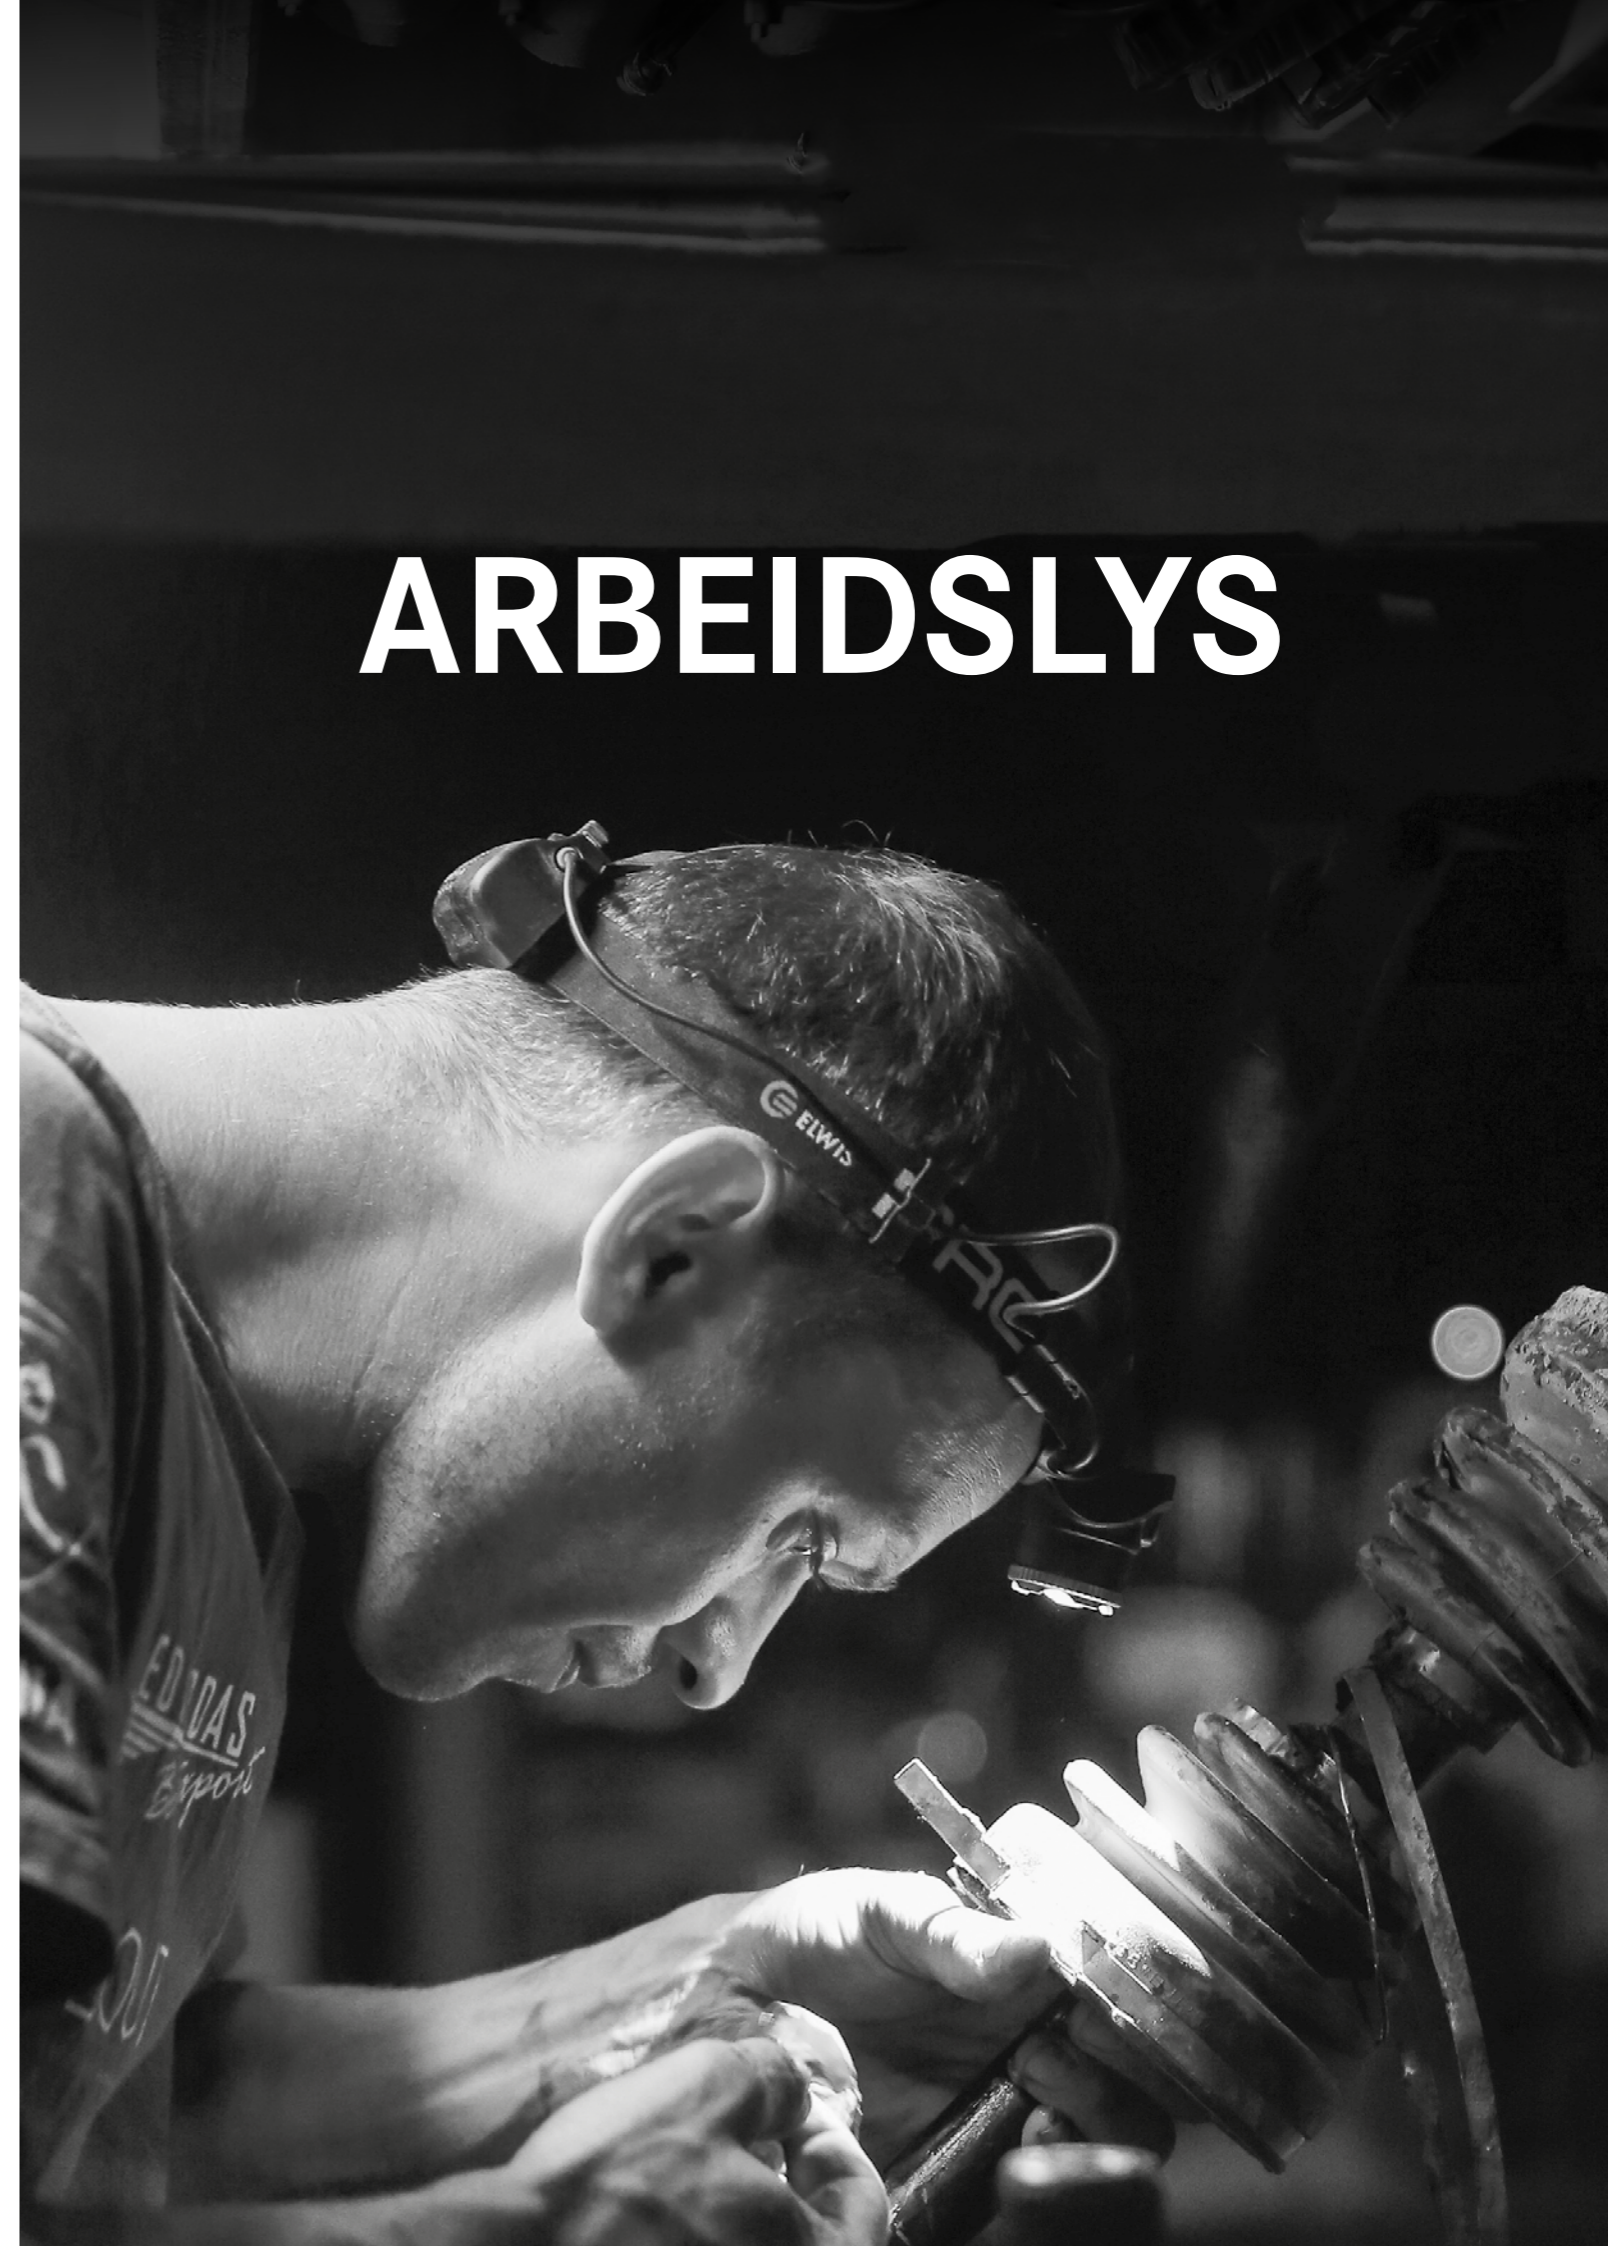

## ELWIS SLIM 600R | Inspeksjonslampe



- Trinnløst dimbart lys - 100, 300 og 600 lumen
- Magnet bak og under
- 9 timer batterilevetid
- Fullt oppladet på 4 timer
- Lys i tuppen

En allsidig, solid og oppladbar inspeksjonslampe som gjør det mulig for brukeren å enkelt variere lysstyrken etter behov. Slim 600R kan belyse vanskelig tilgjengelige områder, da den kan "knekkes" 180°. Montering er mulig via den innebygde magneten, eller ved hjelp av den innebygde kroken.

## TEKNISK

**Lumen:** 100-600  
**Driftstid:** 2, 4 og 9 timer avhengig av modus  
**Fargetemp.:** 6000K  
**Ladetid:** 4 timer  
**Høyde:** 4,2 cm  
**Bredde:** 35,1 cm  
**Lengde:** 5,5 cm  
**Vekt:** 270 g

## ARTIKKEL-INFORMASJON

**Varenr** N119056 **Forpakning** 1 stk eske

## ELWIS PRO S 1100R | Kraftig lommelykt med 2 lysmodi



- 1100 lumen
- Veier kun 204 gram inkludert batteri
- Ladbart batteri via USB C port
- IP65
- Lyser i 11 timer på high beam og 22 timer på low beam
- Aluminiumshus

Kraftig lommelykt med ladbart batteri. Kommer komplett med bærestropp og beltehylster.

## TEKNISK

**Lumen:** 1100  
**Fargetemp.:** 7500K  
**Ladetid:** 5,5 timer  
**Materiale:** Aluminium

## ARTIKKEL-INFORMASJON

**Varenr** N119048 **Forpakning** 1 stk

## ELWIS CRAFTSMAN 1000R | Rund LED inspeksjonslampe



- Gir 1000 eller 500 lumen i output
- Oppladbar via USB Type-C
- Liten (8.8\*8.6\*5.6 cm), men kraftig lampe
- Veier kun 331 gram
- Lystid: 3,5 t (500 lumen) og 1,5 t (1000 lumen)

Lampen er en veldig kraftig inspeksjonslampe som gir enten 1000 eller 500 lumens i output. Craftsman 1000R er en veldig kraftig COB inspeksjonslampe som gir enten 1000 eller 500 lumens i output. Lampen kan enkelt monteres, på hvilken som helst metalloverflate, via den innebygde magneten. Den har et 360° rotasjonssystem, slik at lyset enkelt kan justeres til ønsket vinkel. Lampen fungerer under

## TEKNISK

**Lumen:** 1000 og 500  
**Driftstid:** 3,5 timer (500 lumen), 1,5 timer (1000 lumen)  
**Fargetemp.:** 6400K  
**Ladetid:** 6 timer  
**Vekt:** 331 g

## ARTIKKEL-INFORMASJON

**Varenr** N119054 **Forpakning** 1 stk

## ELWIS H650-R HODELYKT | Allsidig LED hodelykt



- Med hjelmklips for bruk på arbeidshjelm
- To beam modus, 50 meter og 200 meter
- Vannavvisende
- Lyser 4 timer på high beam og 16 timer på low beam
- Lades med USB Type-C-kabe

Hodelykten kommer med silikon pannebånd som øker komforten, samt en hjelmklemme som gjør den enkel å feste til en vanlig hjelm. Hodelykten er også vann- og støtbestandig og fungerer i tøffe temperaturforhold fra -10 °C til +40 °C. Denne hodelykten er også utstyrt med rød sikkerhetslys bakpå.

## TEKNISK

**Lysstråle lengde:** 200 (high beam) / 50 (low beam)  
**Lumen:** 650/85  
**Driftstid:** 4 (high beam) / 16 (low beam)  
**Fargetemp.:** 1000  
**Ladetid:** 4,5 timer  
**Materiale:** Huset: gummi. Linse: 23mm planoconvex lens

## ARTIKKEL-INFORMASJON

**Varenr** N119051 **Forpakning** 1 stk eske  
**Tilbehør** N119042 **Elwis batteri** 2 stk

## LWL-02 LED ARBEIDSLYS 9-32V 64W | Pålitelig LED-arbeidsllys



- 5200 Lumen
- IP67/69K standard
- Multivolt 9-32V DC
- 50 cm kabel
- 6000 kelvin
- DT kontakt

LED-arbeidsllys for nærområde med 9 osram dioder som gir en lysstyrke på 5200 lumen, hus i svartlakkert aluminium og polykarbonat linse beregnet for nordisk klima. Monteringsbrakett i rustfritt stål med ferdig montert 50 cm ledning og DT kontakt.

## ARTIKKEL-INFORMASJON

**Varenr** N809211 **Forpakning** 1 stk eske  
**Tilbehør** DDT2PINF **Deutsch kontakt** hann 2 pin sett

## UNITY LED ARBEIDSLYS 10-32V 10W | Kompakt 10W LED-arbeidsllys og ryggelys



- ECE R23 godkjent
- 931 Lumen
- IP 68 standard
- Multivolt 10-32V DC
- 50 cm kabel
- 6500 kelvin
- 2-pin DT kontakt

Kompakt og plasseringsvennlig arbeidsllys som også er godkjent som ryggelys. Perfekt for bruk på lastebiler, traktorer, tilhengere, anleggsmaskiner eller landbruksmaskiner hvor man trenger bedre belysning for økt sikkerhet.

## ARTIKKEL-INFORMASJON

**Varenr** N809234 **Forpakning** 1 stk eske  
**Tilbehør** DDT2PINM **Deutsch kontakt** hann 2 pin sett

# Godt lys er viktig

Arbeidsllys er avgjørende for å skape optimale forhold ved å gi jevn og justerbar belysning.



Scan QR-kode og sjekk ut hele vårt utvalg av arbeidsllys





# Full oversikt i vår netthandel

Aktiver kontoen din og få full oversikt over dine priser, sett opp innkjøpslister, spor dine ordre, få full ordrehistorikk og selvfølgelig mulighet til å bestille akkurat når det passer deg.

Aktiver kontoen din i dag på: [relekta.no/aktiver](https://relekta.no/aktiver)



## Vi gjør vedlikehold enklere...

Relekta AS | Postboks 6169, Etterstad, 0602 Oslo | 22 66 04 00 | [salg@relekta.no](mailto:salg@relekta.no) | [relekta.no](https://relekta.no)